ARKOS
L'ATELIER DEL BLINDATO

l'azienda

Dopo aver maturato un'esperienza decennale con l'attività della "Abruzzo Lamiere Srl", azienda di famiglia che da vent'anni opera nel settore metalmeccanico vantando collaborazioni con imprese locali e nazionali, noi fratelli Lattanzio vi presentiamo il prodotto che ci contraddistingue maggiormente: ARKOS, la porta blindata su misura.

Forti di uno staff affiatato e dall'elevato know how, di una consolidata sinergia produttiva e della voglia di creare un prodotto di qualità sopra gli standard, Arkos prende vita con l'intento di creare un prodotto sicuro, versatile e personalizzabile coniugando la ricercatezza di un manufatto artigianale con la capacità di industrializzazione grazie a macchinari all'avanguardia.

Il connubio tra professionalità e innovazione rende la porta blindata ARKOS una sintesi riuscita tra sicurezza e design su misura dove la forza di un prodotto incontra lo stile personalizzabile, dando vita al nostro Atelier del blindato.

Tutto questo grazie al parco macchine a disposizione, che permette l'ottimizzazione dei tempi di lavorazione assicurando efficienza e precisione nella realizzazione, all'elevato standard qualitativo dei materiali utilizzati, alla precisione nella messa a punto di componenti e accessori, all'ampia scelta dei rivestimenti. Ma soprattutto grazie all'attenzione nella cura di ogni porta e alla disponibilità nel cercare soluzioni ad hoc per ogni esigenza, aspetti che per noi sono prerogative importanti per affermarci in un mercato dove la soddisfazione mostrata dai Nostri clienti ci gratifica e ci induce a continuare questo percorso prestando ancora più attenzione al nostro prodotto.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.arkosporte.it
al fine di poter prendere visione di alcune Nostre realizzazioni.

Vi ricordiamo inoltre che effettuiamo anche lavorazioni taglio laser su lamiere e tubolari grazie al sistema Taglio Laser Lamiere ADILAS2 e verniciatura epossidica a polveri.

Vi aspettiamo
Simone & Tonino
Lattanzio

perché sceglierci

✓ Produzione e tempi di consegna rapidi (10gg)

✓ Personalizzazione delle pannellature (modelli da catalogo e da foto)

✓ Personalizzazione della scocca e del telaio (impianto interno di verniciatura epossidica a forno)

✓ Risposta ai preventivi in tempi rapidi (max 1gg)

✓ Produzione di porte “molto particolari” a richiesta

✓ Taglio laser tubo/lamiera (campionature personalizzate)

✓ Personale qualificato (a disposizione per assistenza)

✓ Tutti i componenti della porta sono prodotti in Italia

✓ Controllo qualità su ogni singolo prodotto

✓ Mini e grandi espositori personalizzabili (per fiere ed eventi)

✓ Due ante e serrature motorizzate pronta consegna

✓ Grate personalizzate tagliate al laser

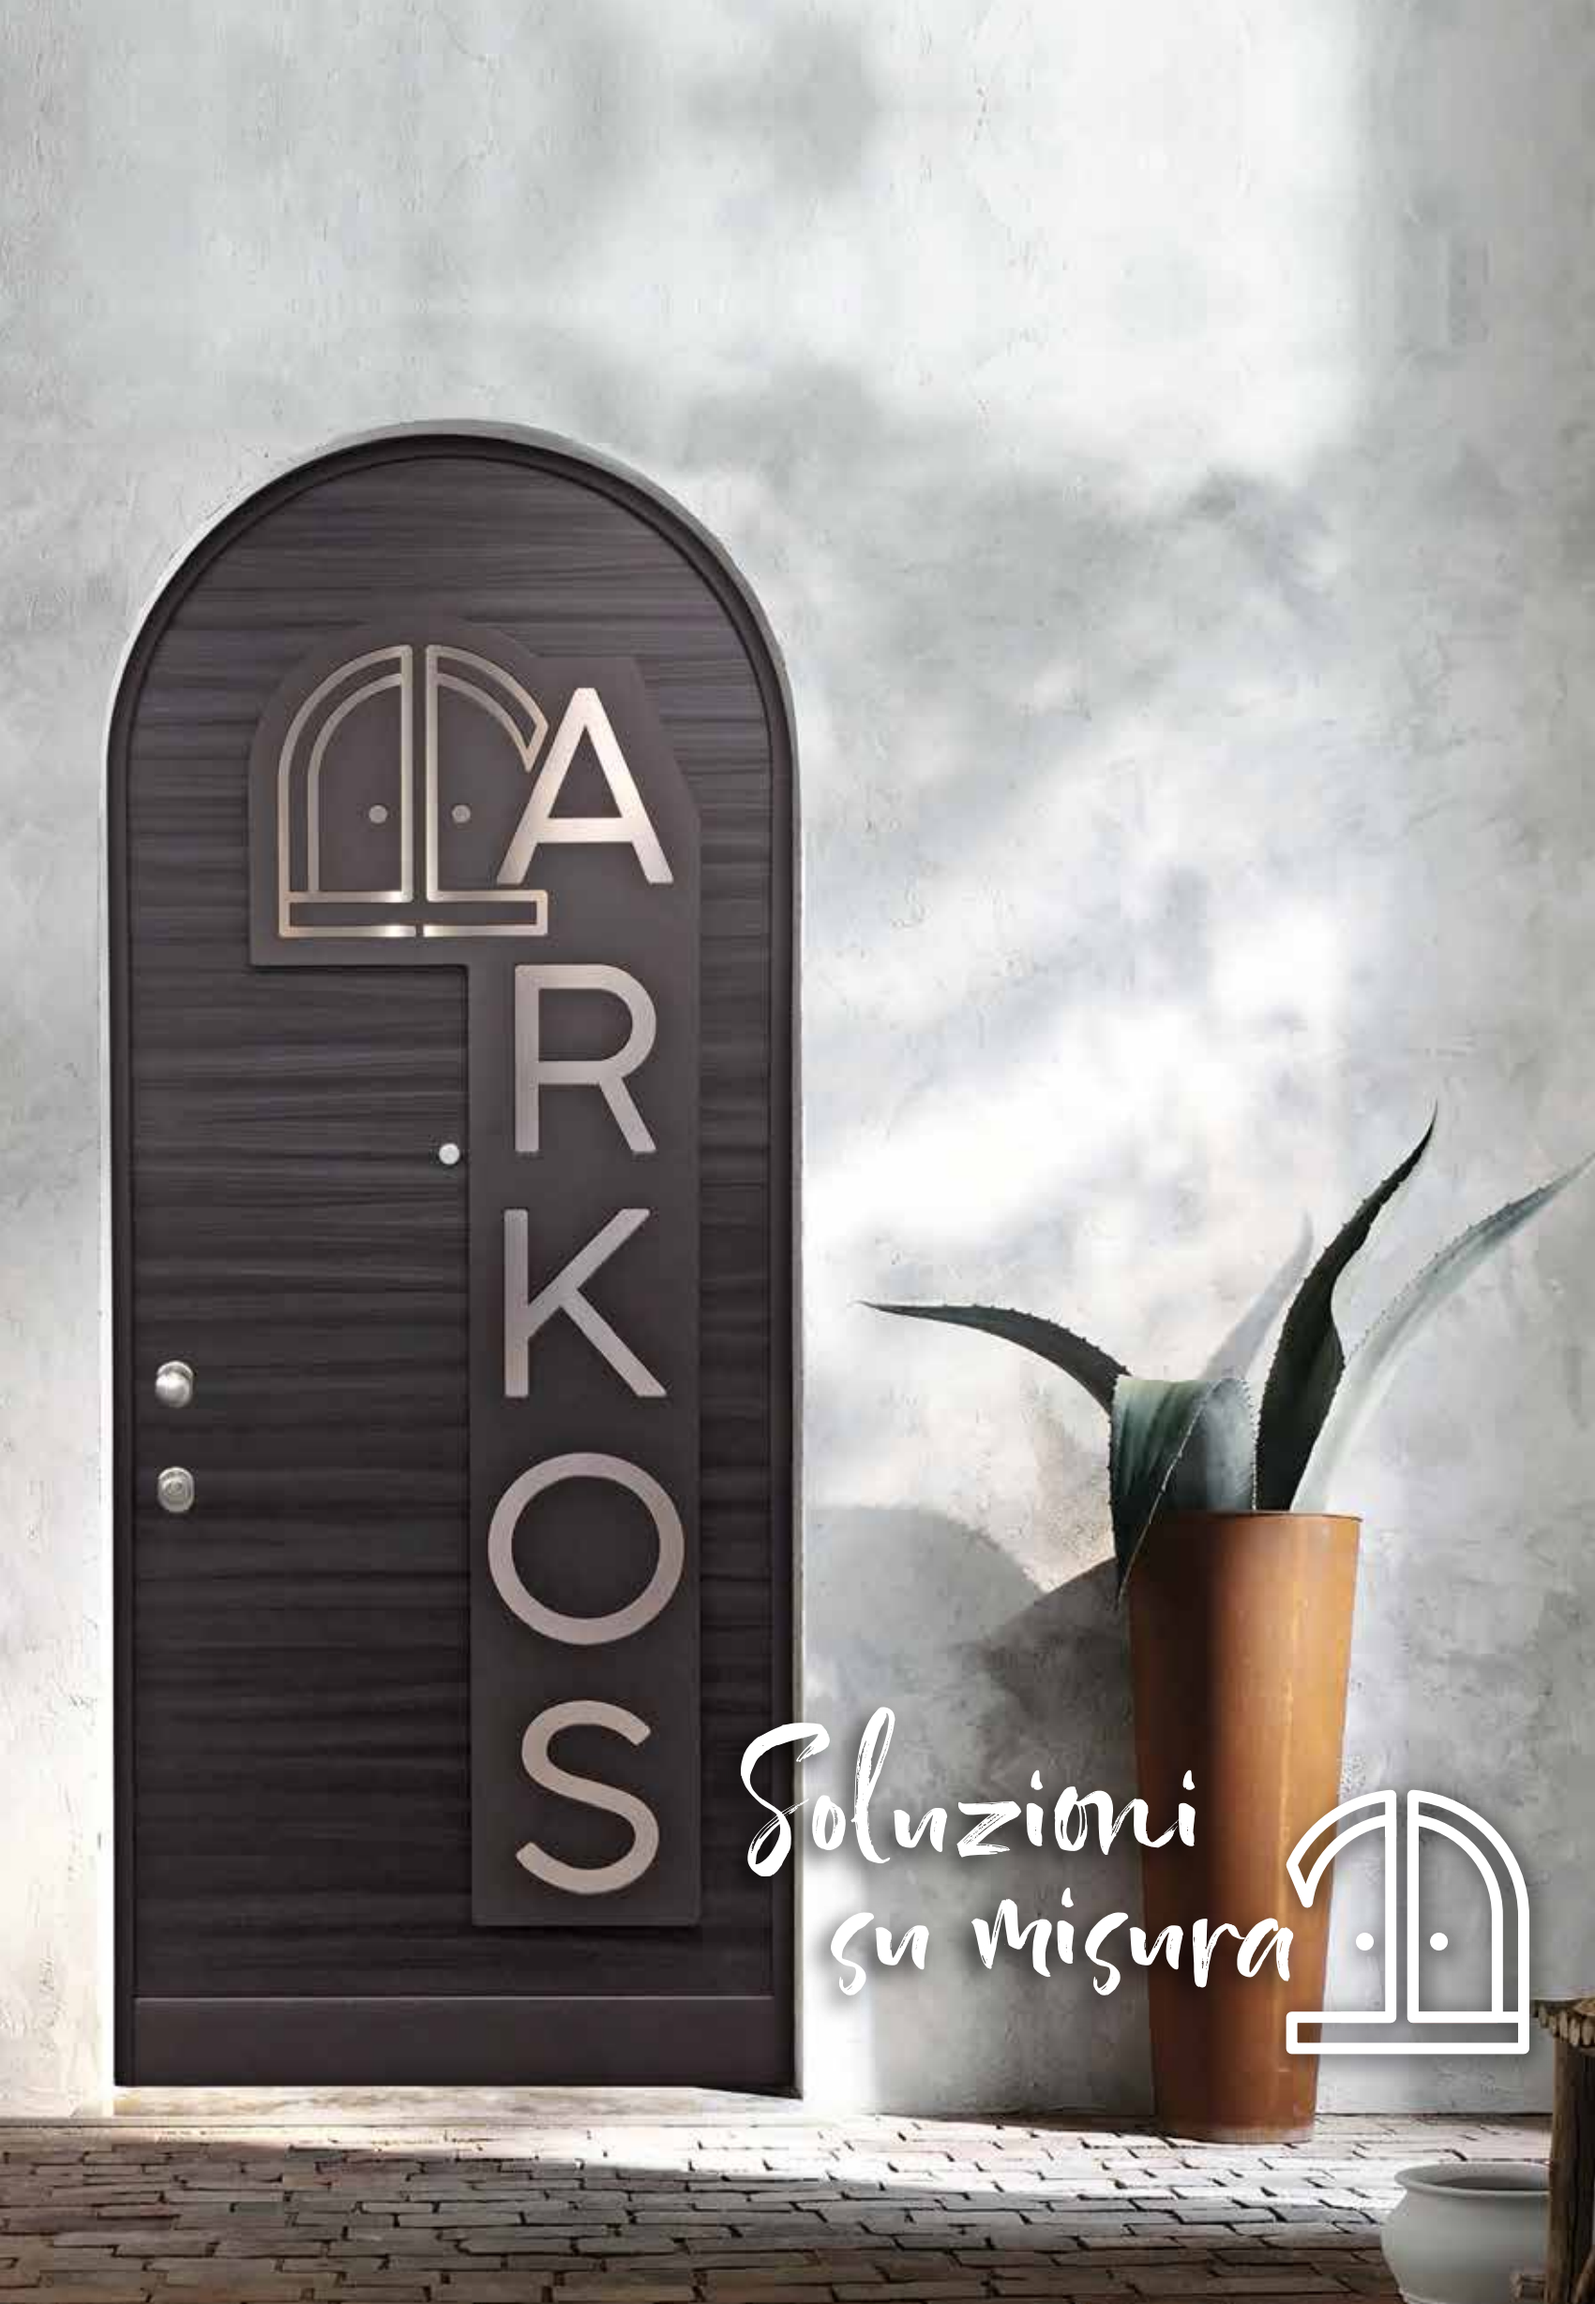
LARKOS
Soluzioni
su misura

ARC-01

ARC-02

ARC-03

ARC-04

ARC-05

ARC-06

Fianchi luce

Light hips
Hanches légères

FL-01

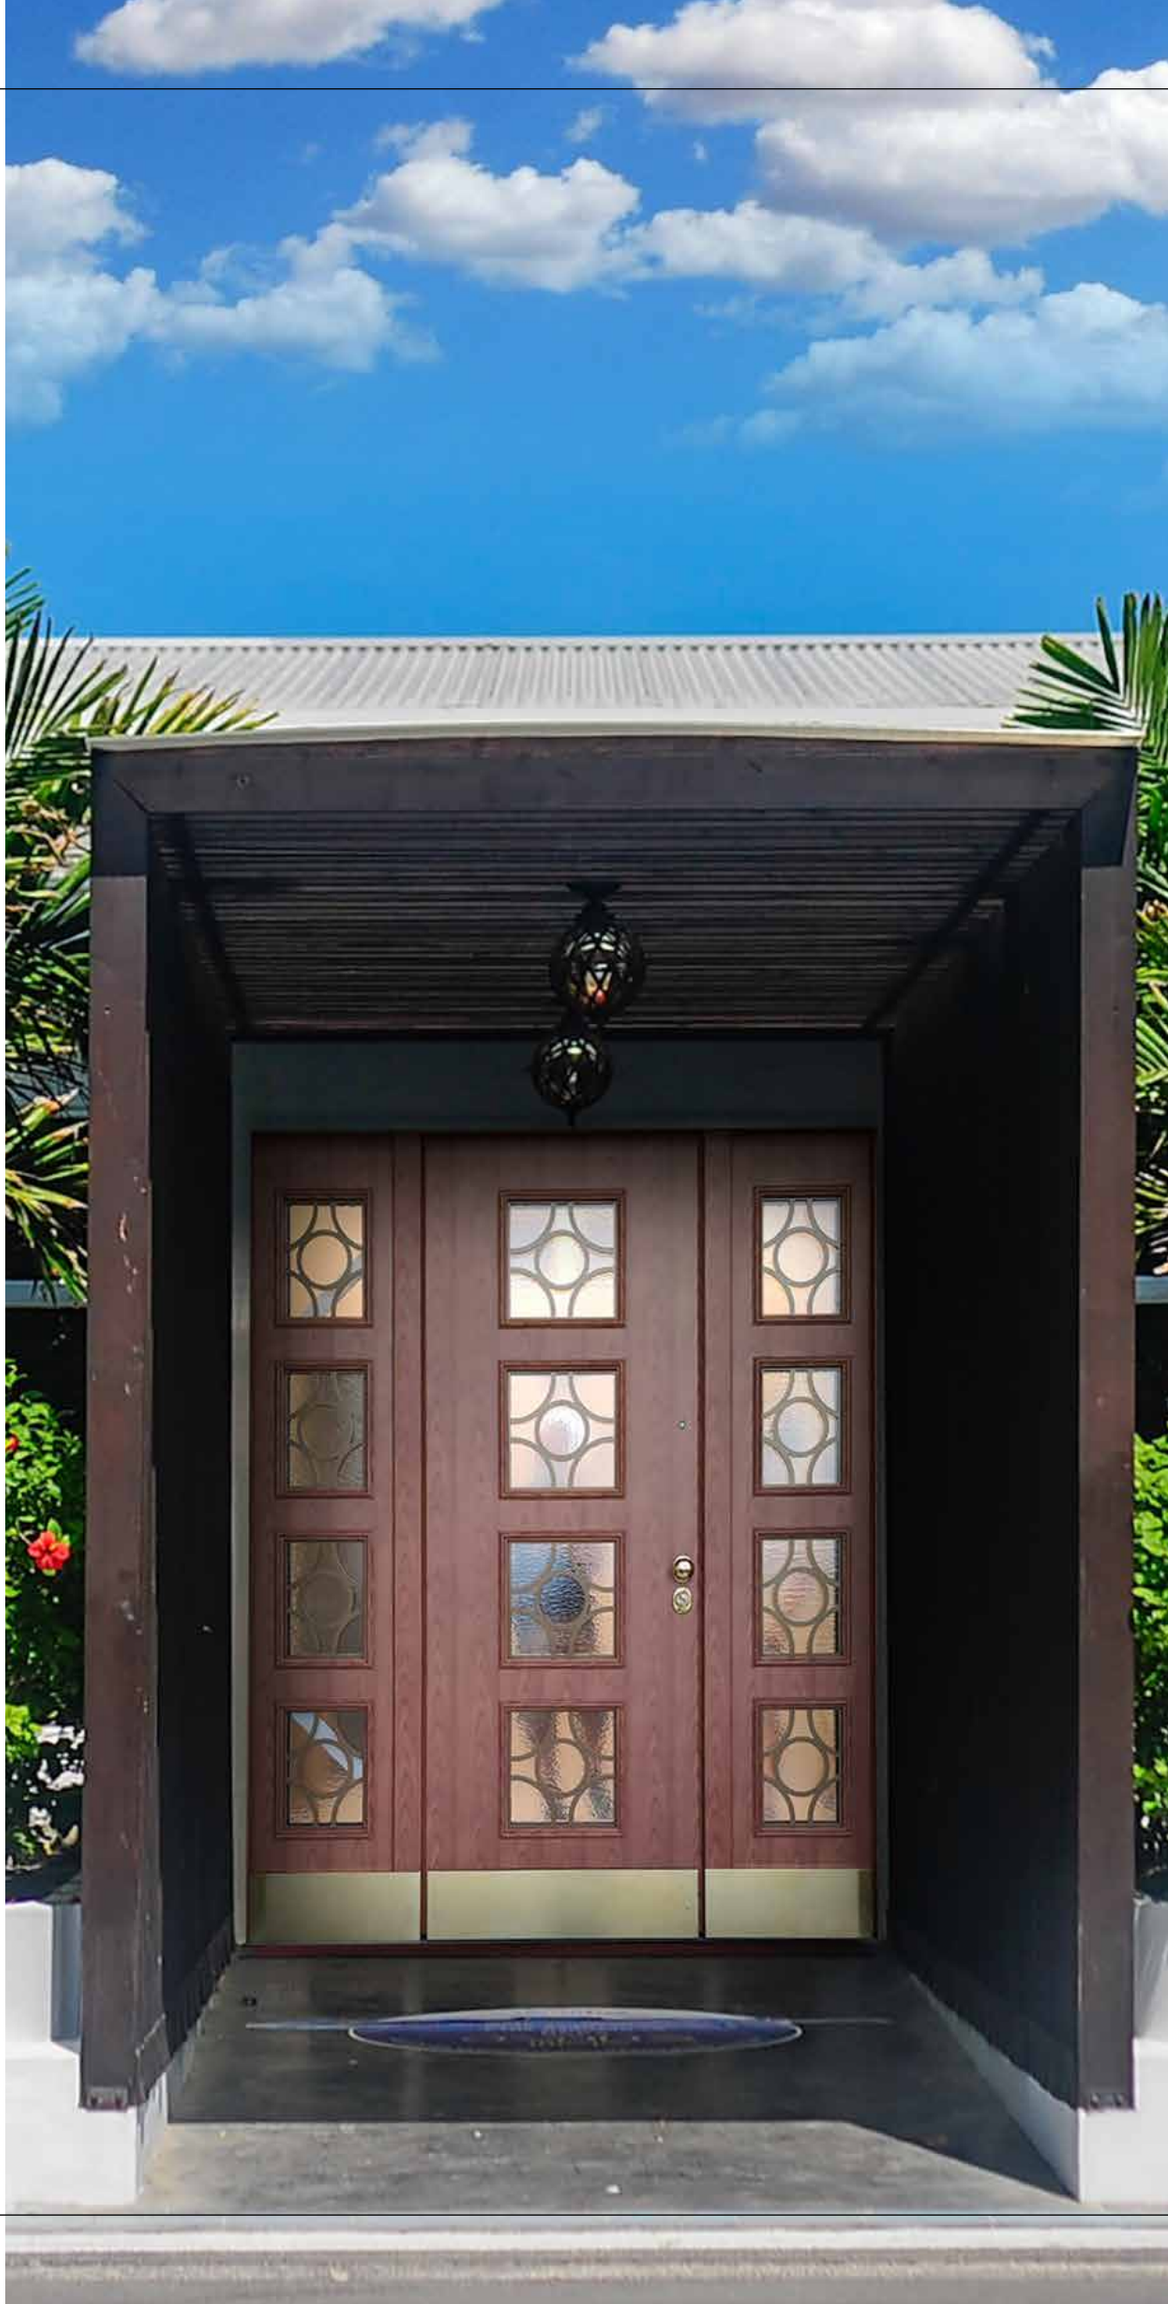

FL-02

FL-03

porta milano

Legno

MASSELLO

Il Legno Massello (detto anche massiccio) è l'essenza naturale per eccellenza, poiché viene ottenuto tramite la lavorazione della materia prima. La sua particolare varietà di colorazioni, venature e diversi livelli di intensità, è dovuta al fatto che proviene da diverse specie legnose, Così, una porta in Legno Massello può vestirsi di forti valenze estetiche e durature. **Adatto per interni ed esterni preferibilmente riparati, livello di manutenzione medio-alto, necessita di attenzione e cura nel tempo per conservare le sue caratteristiche.**

rialto

30 mm.

olmo mordenzato biondo*

*elm, stained blond**

*orme teinté blonde**

rossini

20 mm.

castagno mordenzato castagno

chestnut stained chestnut

châtaigner teinté châtaigner

burian

20 mm.

rovere mordenzato noce scuro

oak, stained walnut dark

chêne teinté noyer foncé

mercantile

20 mm.

castagno mordenzato noce*

*elm, stained walnut**

*orme teinté noyer**

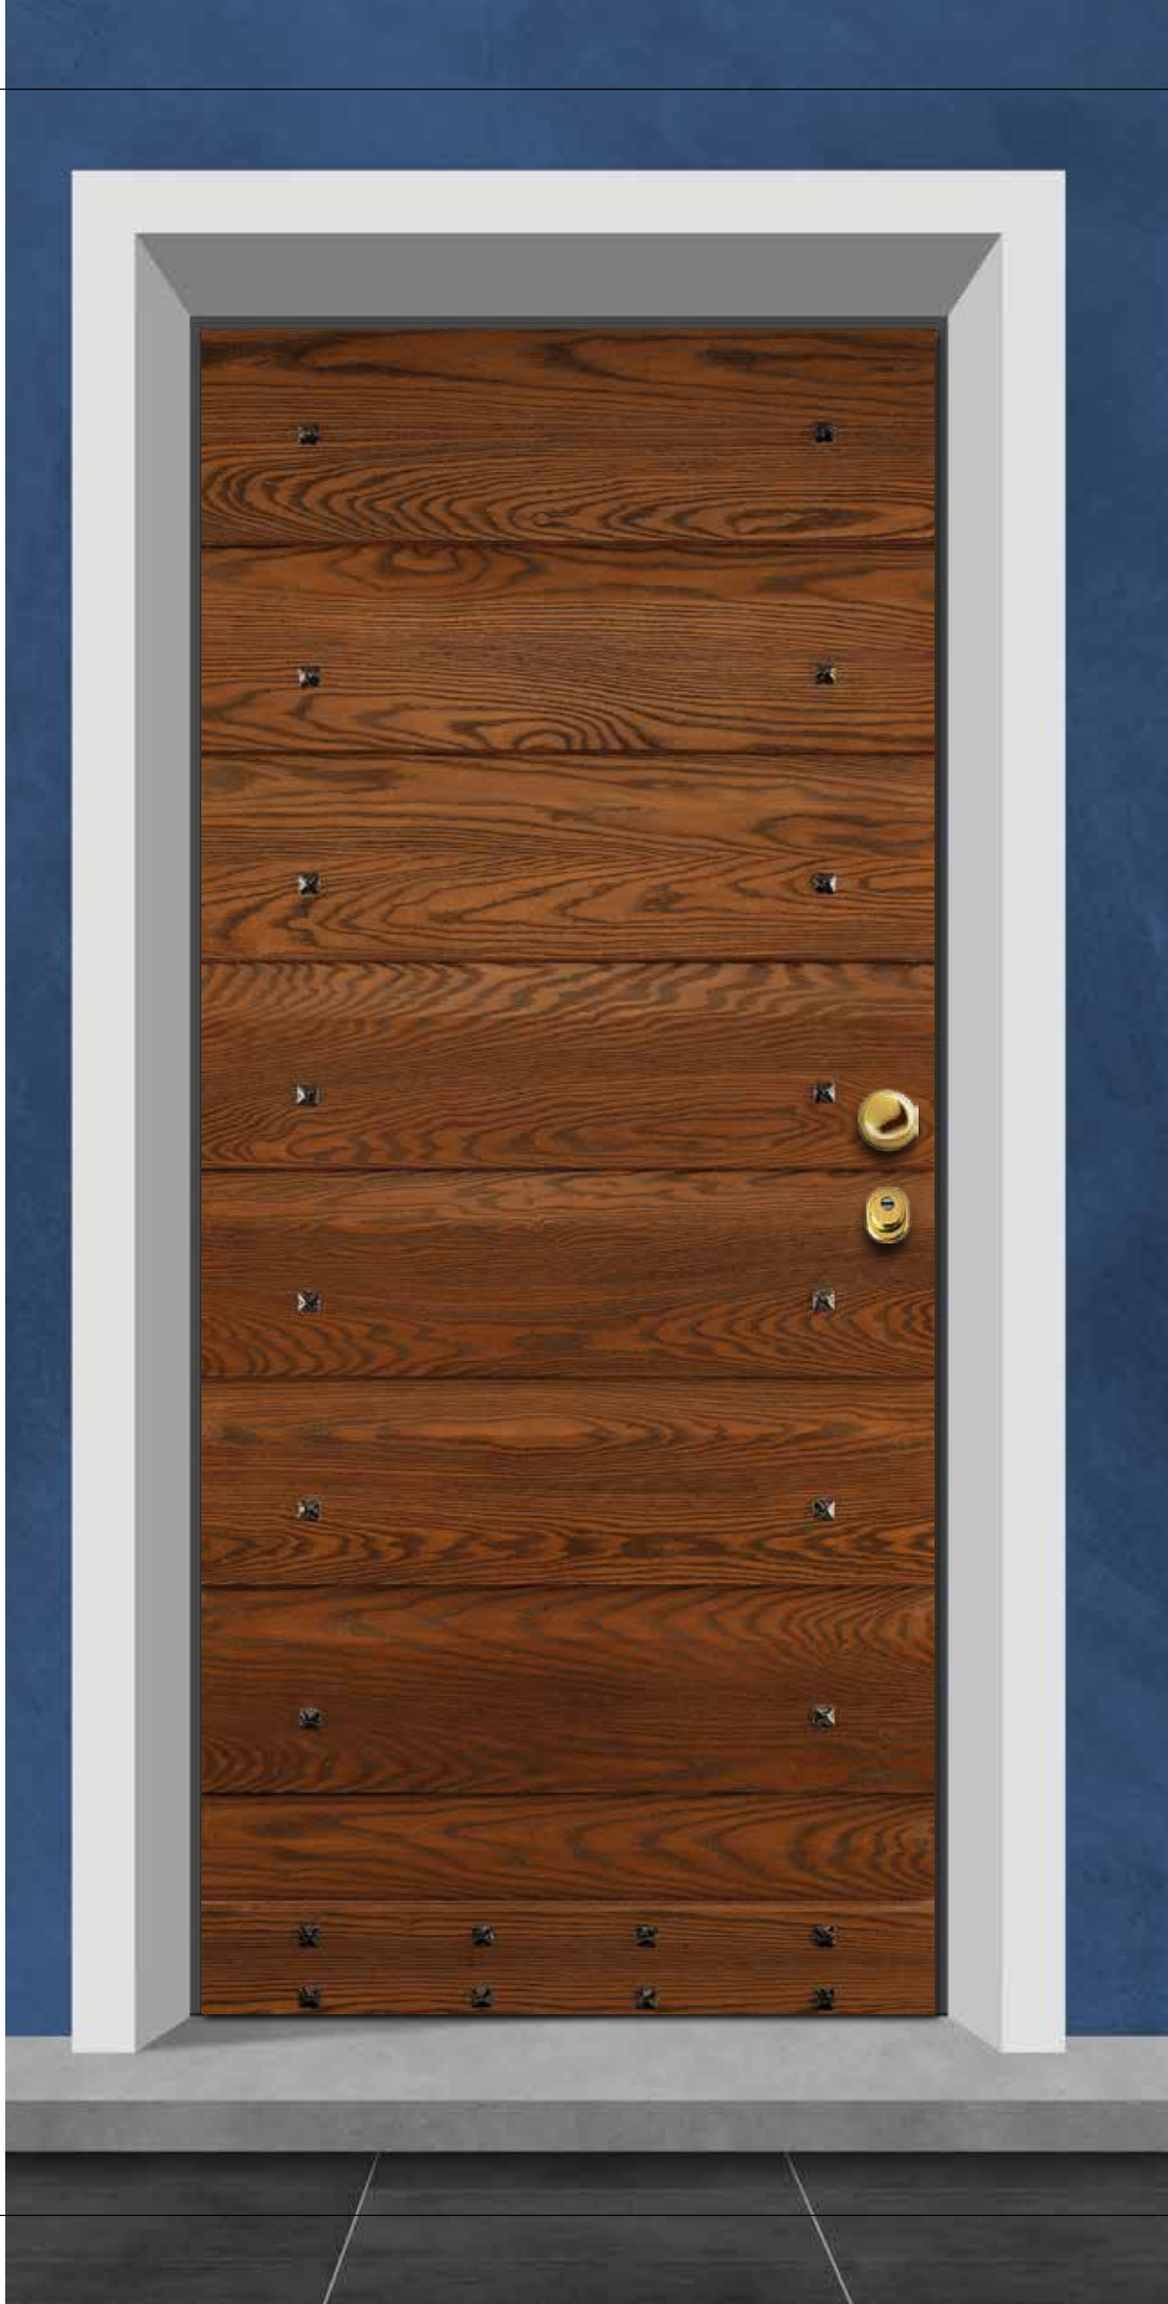

wagner

30 mm.

olmo mordenzato biondo*

*elm, stained blond**

*orme teinté blonde**

puccini

20 mm.

olmo mordenzato biondo*

*elm, stained blond**

*orme teinté blonde**

palladio

20 mm.

ciliegio leggermente tinto

cherry, lightly stained

merisier légèrmente teinté

campomarzio

20 mm.

rovere spazzolato

oak brushed

chêne brossé

pineto

14 mm.

multistrato impiallacciato rovere naturale assemblato con maniglia incorporata

assembled multi-layer veneer natural oak with handle

contreplaqué plaqué chêne naturel assemblé

avec poignée intégrée

8304

OKOUMÈ MULTISTRATO MARINO

L'Okoumè è un materiale ad incollaggio melamminico che vede il suo principale impiego nella nautica, dato che è molto utilizzato sia per le realizzazioni delle parti strutturali che per allestimenti ed arredi. Conferisce elevata durabilità in ambienti ad alto grado di umidità perciò è riconosciuto tra i più pregiati e durevoli materiali a base di legno. Molto versatile per varietà di lavorazioni e finiture, può essere tinto in numerose tonalità senza nascondere mai la sua tipica venatura, impiallacciato con altre essenze pregiate o laccato conservando l'aspetto naturale del "poro aperto". **Adatto per interni ed esterni preferibilmente riparati, livello di manutenzione medio.**

siena gold

14 mm.

impiallacciato okoumè mordenzato noce medio

okoume veneer, stained walnut medium

placage okoumé teinté noyer moyen

vento

20 mm.

ciliegio leggermente tinto

mahogany, lightly stained

acajou légèrmente teinté

firenze

18 mm.

impiall. ciliegio leggermente tinto
doppio strato in essenza

cherry veneer, lightly stained,
with two sheets of veneer

placage merisier légèrement teinté
avec deux feuilles de placage

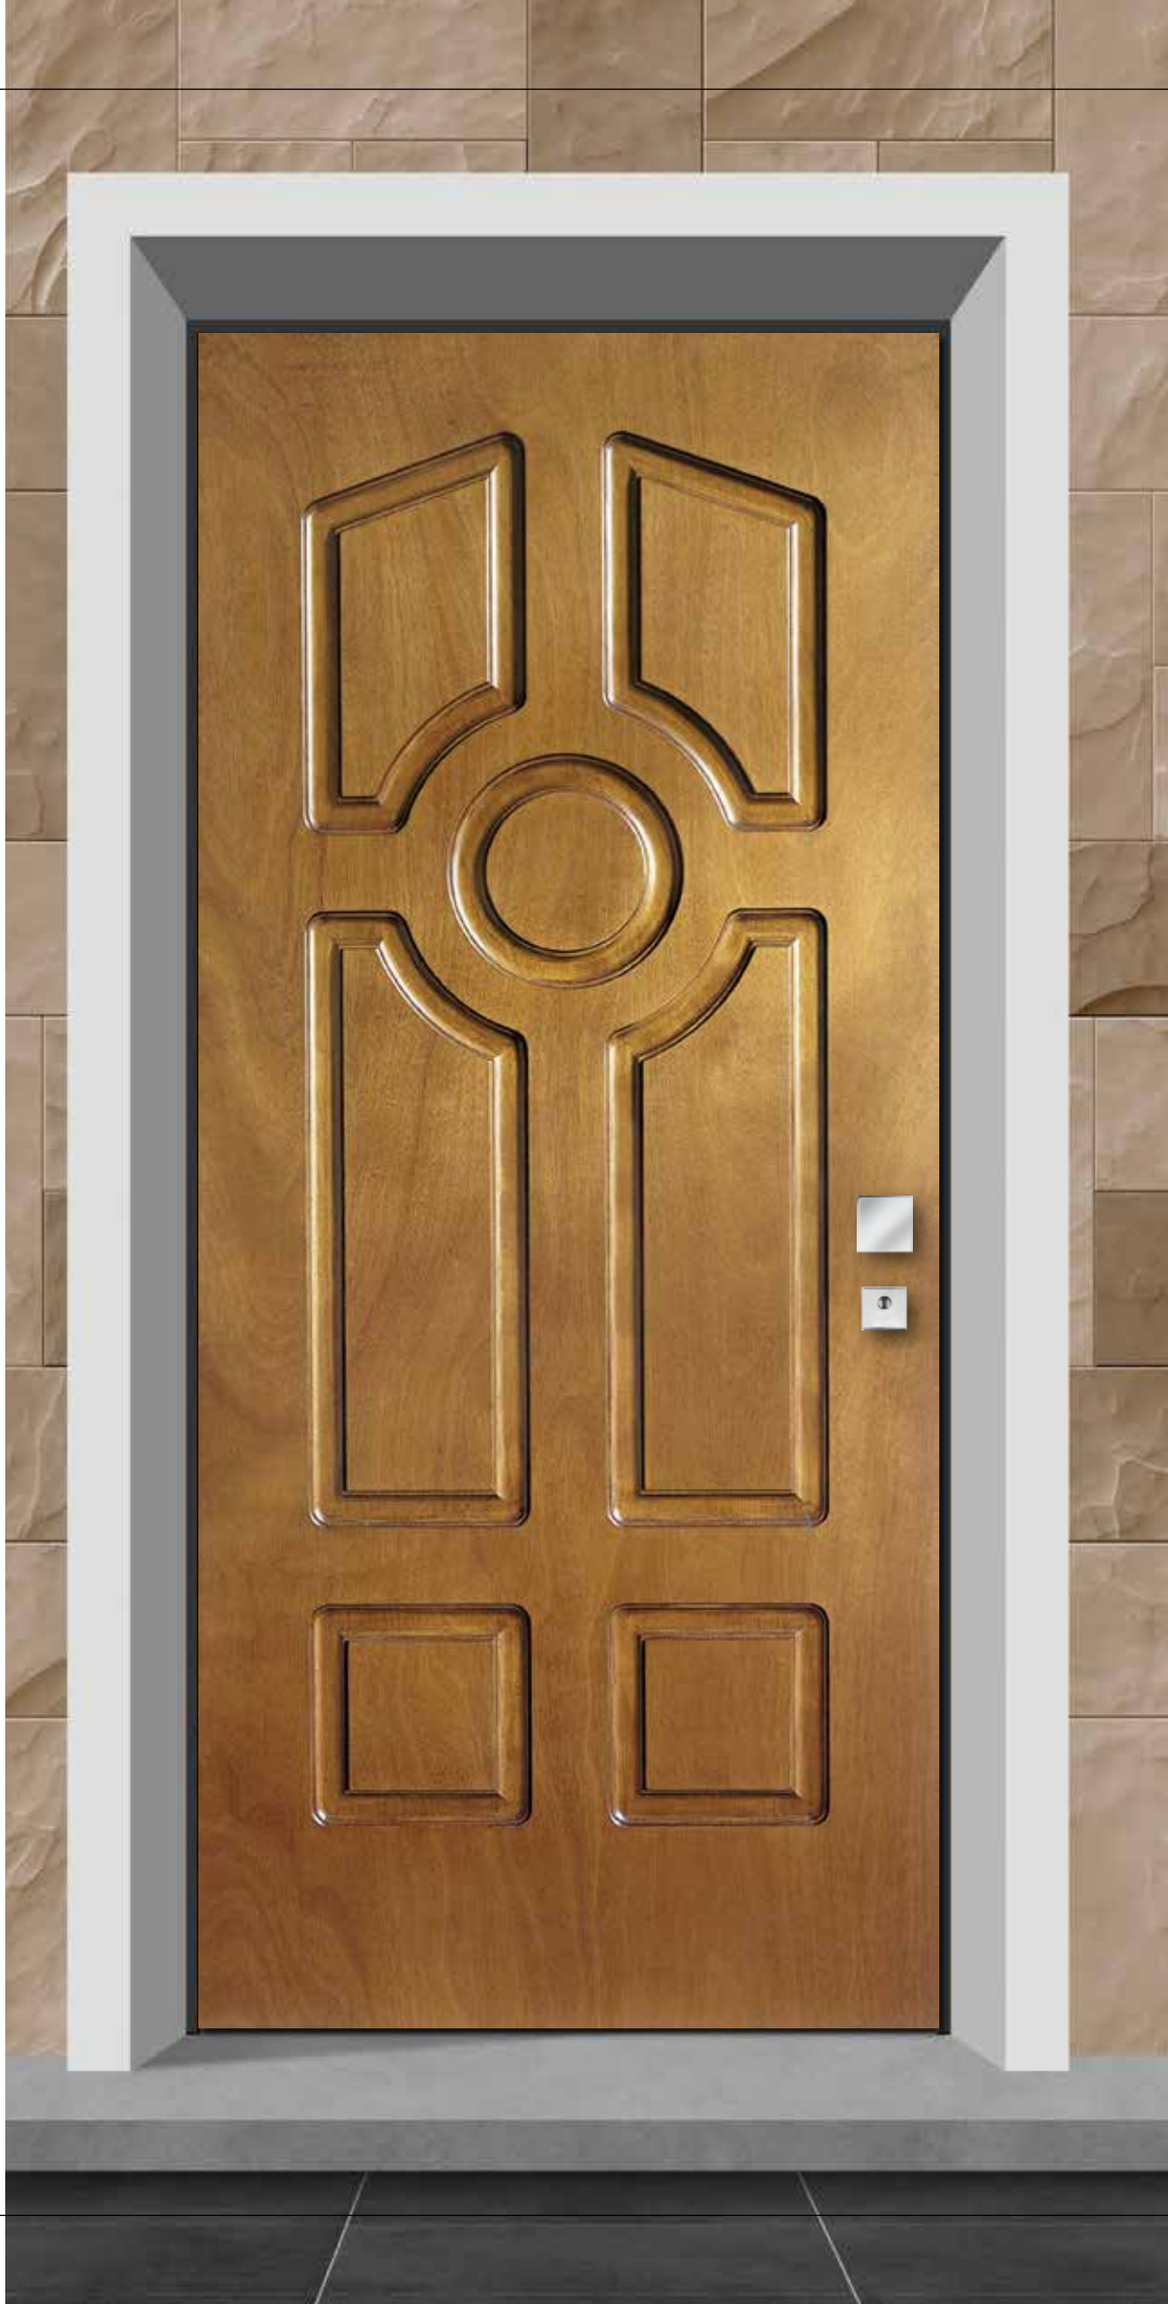

perugia

impiall. okoumè mordenzato noce medio

okoume veneer, stained walnut medium

placage okoumé teinté noyer moyen

galeone

14 mm.

ciliegio leggermente tinto

cherry, lightly stained

merisier légèrmente teinté

cronos

20 mm.

ciliegio leggermente tinto

cherry, lightly stained

merisier légèrmente teinté

dorico

14 mm.

impiall. okoumè leggermente tinto

okoume veneer, lightly stained

placage okoumé légèrement teinté

modello f

14 mm.

impiall. okoumè leggermente tinto

okoume veneer, lightly stained

placage okoumé légèrement teinté

kea

14 mm.

impiall. ciliegio leggermente tinto

cherry veneer, lightly stained

placage merisier légèrement teinté

al213

14 mm.

ciliegio leggermente tinto

cherry veneer, lightly stained

placage merisier légèrement teinté

eris

14 mm.

impiall. okoumè leggermente tinto

okoume veneer, lightly stained

placage okoumé légèrement teinté

era

14 mm.

impiall. ciliegio leggermente tinto

cherry veneer, lightly stained

placage merisier légèrement teinté

lucca

impiall. okoumè mordenzato ciliegio

okoume veneer, stained cherry

placage okoumé teinté merisier

finiture

finishings
finitions

naturale
natural
francese

sbiancato
whitened
blanchi

noce medio
walnut medium
noyer moyen

douglas
douglas-fir
douglas

mogano chiaro
mahogany
acajou

mogano
mahogany
acajou

rovere
oak
chêne

castagno
chestnut
châtaigne

castagno chiaro
light chestnut
châtaigne clair

okoumè stratificato tipo marino a fibre parallele (spessore 9-14 mm.)

span parallel face grain marine okoume plywood (thickness 9-14 mm)

okoumé marine à fibres parallèles (épaisseur 9-14 mm)

noce scuro
walnut dark
noyer foncé

ciliegio
cherry
merisier

moka
mocha
moka

wengè
wenge
wengé

grigio
grey
gris

verde scuro
dark green
vert foncé

arcano

14 mm.

impiallacciato rovere tinto grigio con inserti acciaio inox

oak veneer, stained grey, with stainless steel inlays

placage chêne teinté gris, avec incrustations inox

vector

14 mm.

impiall. rovere tinto moka a venatura orizzontale con inserti alluminio

oak veneer, stained mocha horizontal grain pattern with anodised aluminium inlays

placage chêne, teinté moka, à veinure horizontale avec incrustations aluminium

vertigo

14 mm.

mdf idrorep. ral 9010 con inserti alluminio

water repellent mdf, ral 9010, with aluminium inlays

mdf hydrofuge ral 9010, avec incrustations aluminium

paride

14 mm.

impiallacciato rovere laccato ral 7001 con inserti corten

ral 7001 lacquered veneer oak with weathering steel inlays

plaqué chêne laqué Ral 7001 avec inserts en corten

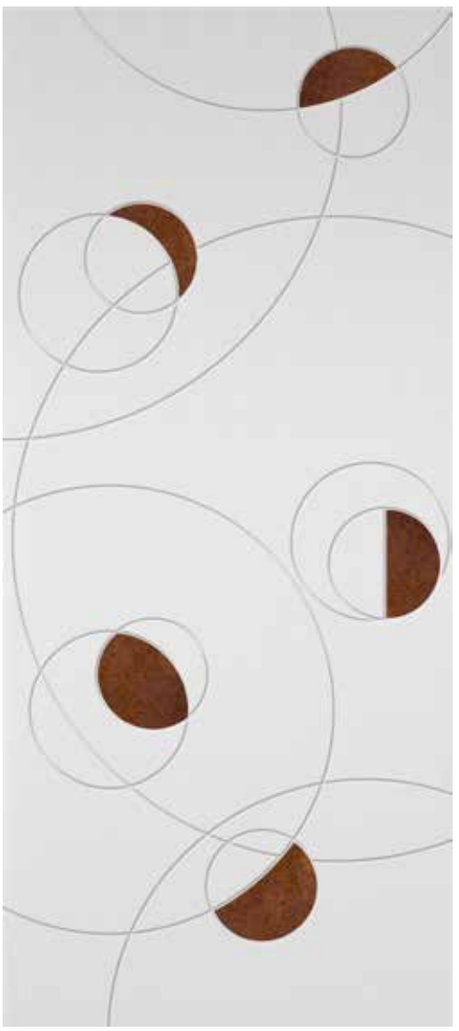

planet

14 mm.

mdf ral 9010 con inserti in corten

mdf ral 9010 with corten inlays

mdf ral 9010 avec incrustations corten

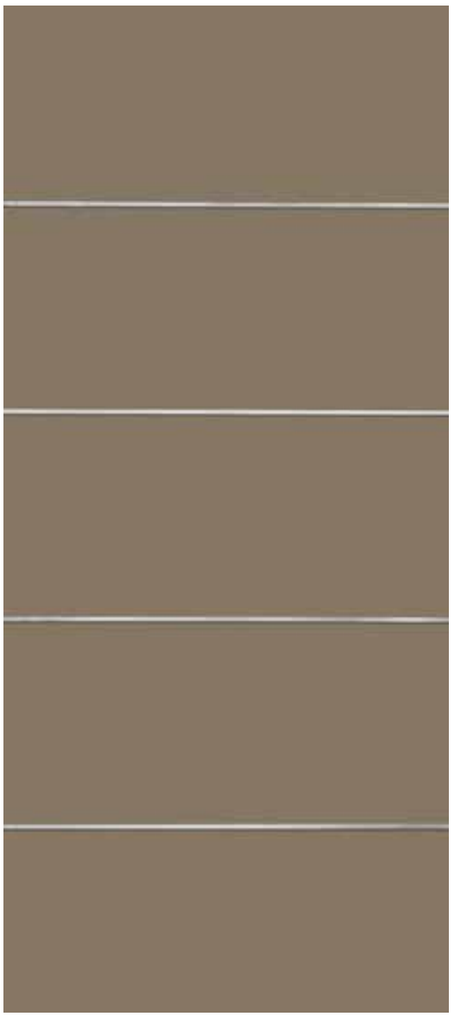

rigo

14 mm.

mdf idrorepellente ral 1019
con inserti alluminio

water repellent mdf, ral 1019,
with aluminium inlays
mdf hydrofuge ral 1019,
avec incrustations aluminium

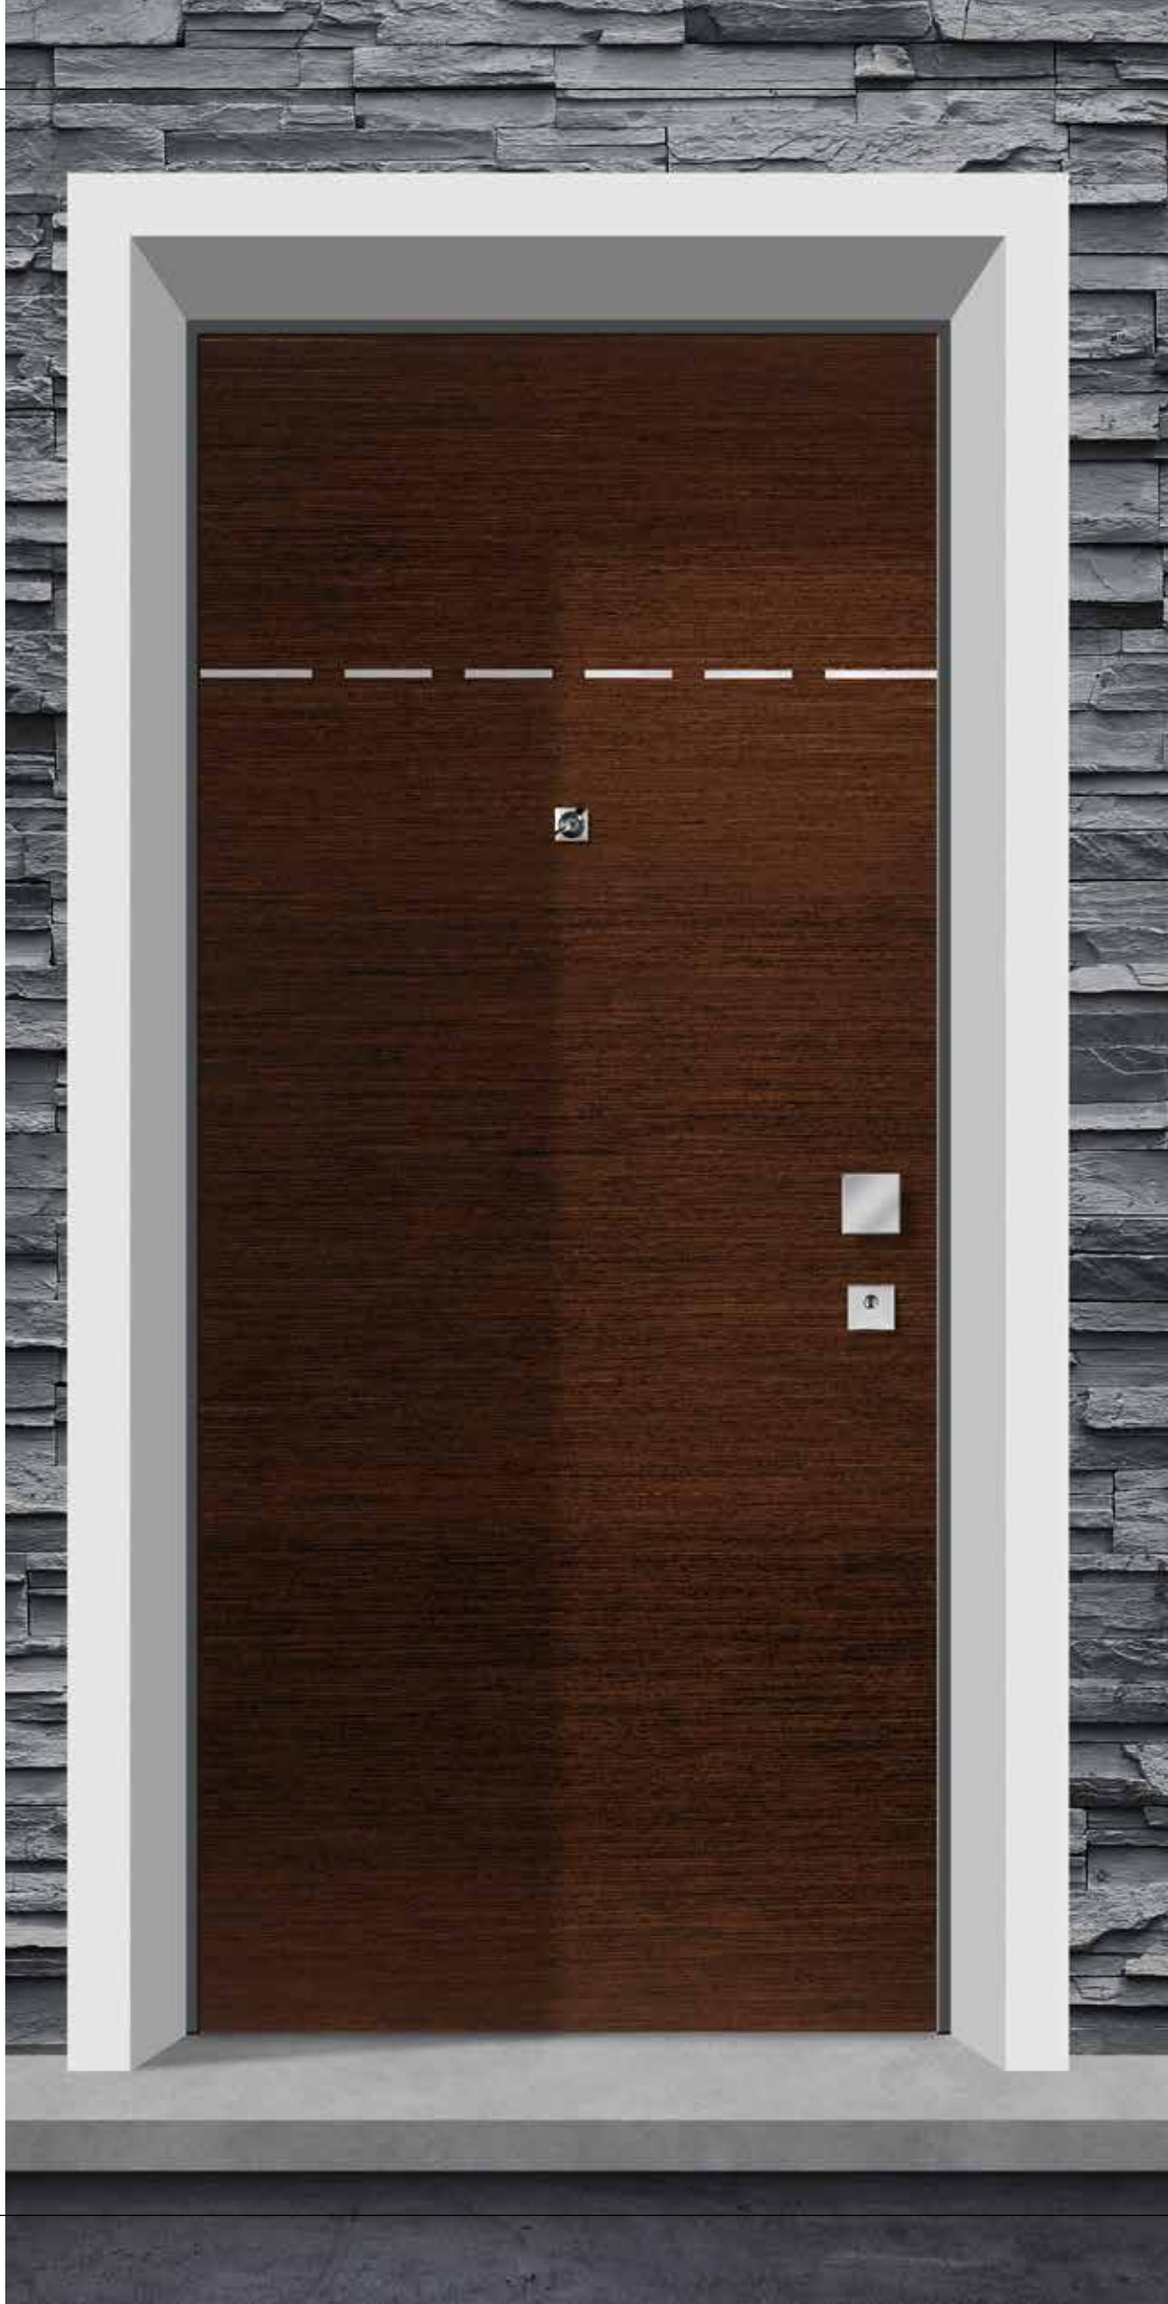

diapason

14 mm.

impiallacciato rovere tinto wengè con inserti alluminio

oak veneer stained wengè, with aluminium inlays

plachage chêne teinté vengè, avec incrustations en aluminium

lounge

14 mm.

rovere tinto wengè
con inserti acciaio inox

oak veneer stained wengè,
with stainless steel inlays

placage chêne, teinté wengè,
avec incrustations inox

simplex all

14 mm.

impiallacc. rovere venatura orizz.
tinto moka, inserti alluminio

oak veneer with horizontal grain pattern,
stained mocha, with finish aluminium inlays

placage chêne à veinure horizontale, teinté
moka, avec incrustations en aluminium

losanga

14 mm.

impiallacciato rovere tinto moka con inserti alluminio

oak veneer stained mocha, with aluminium inlays

plachage chêne teinté moka, avec incrustations en aluminium

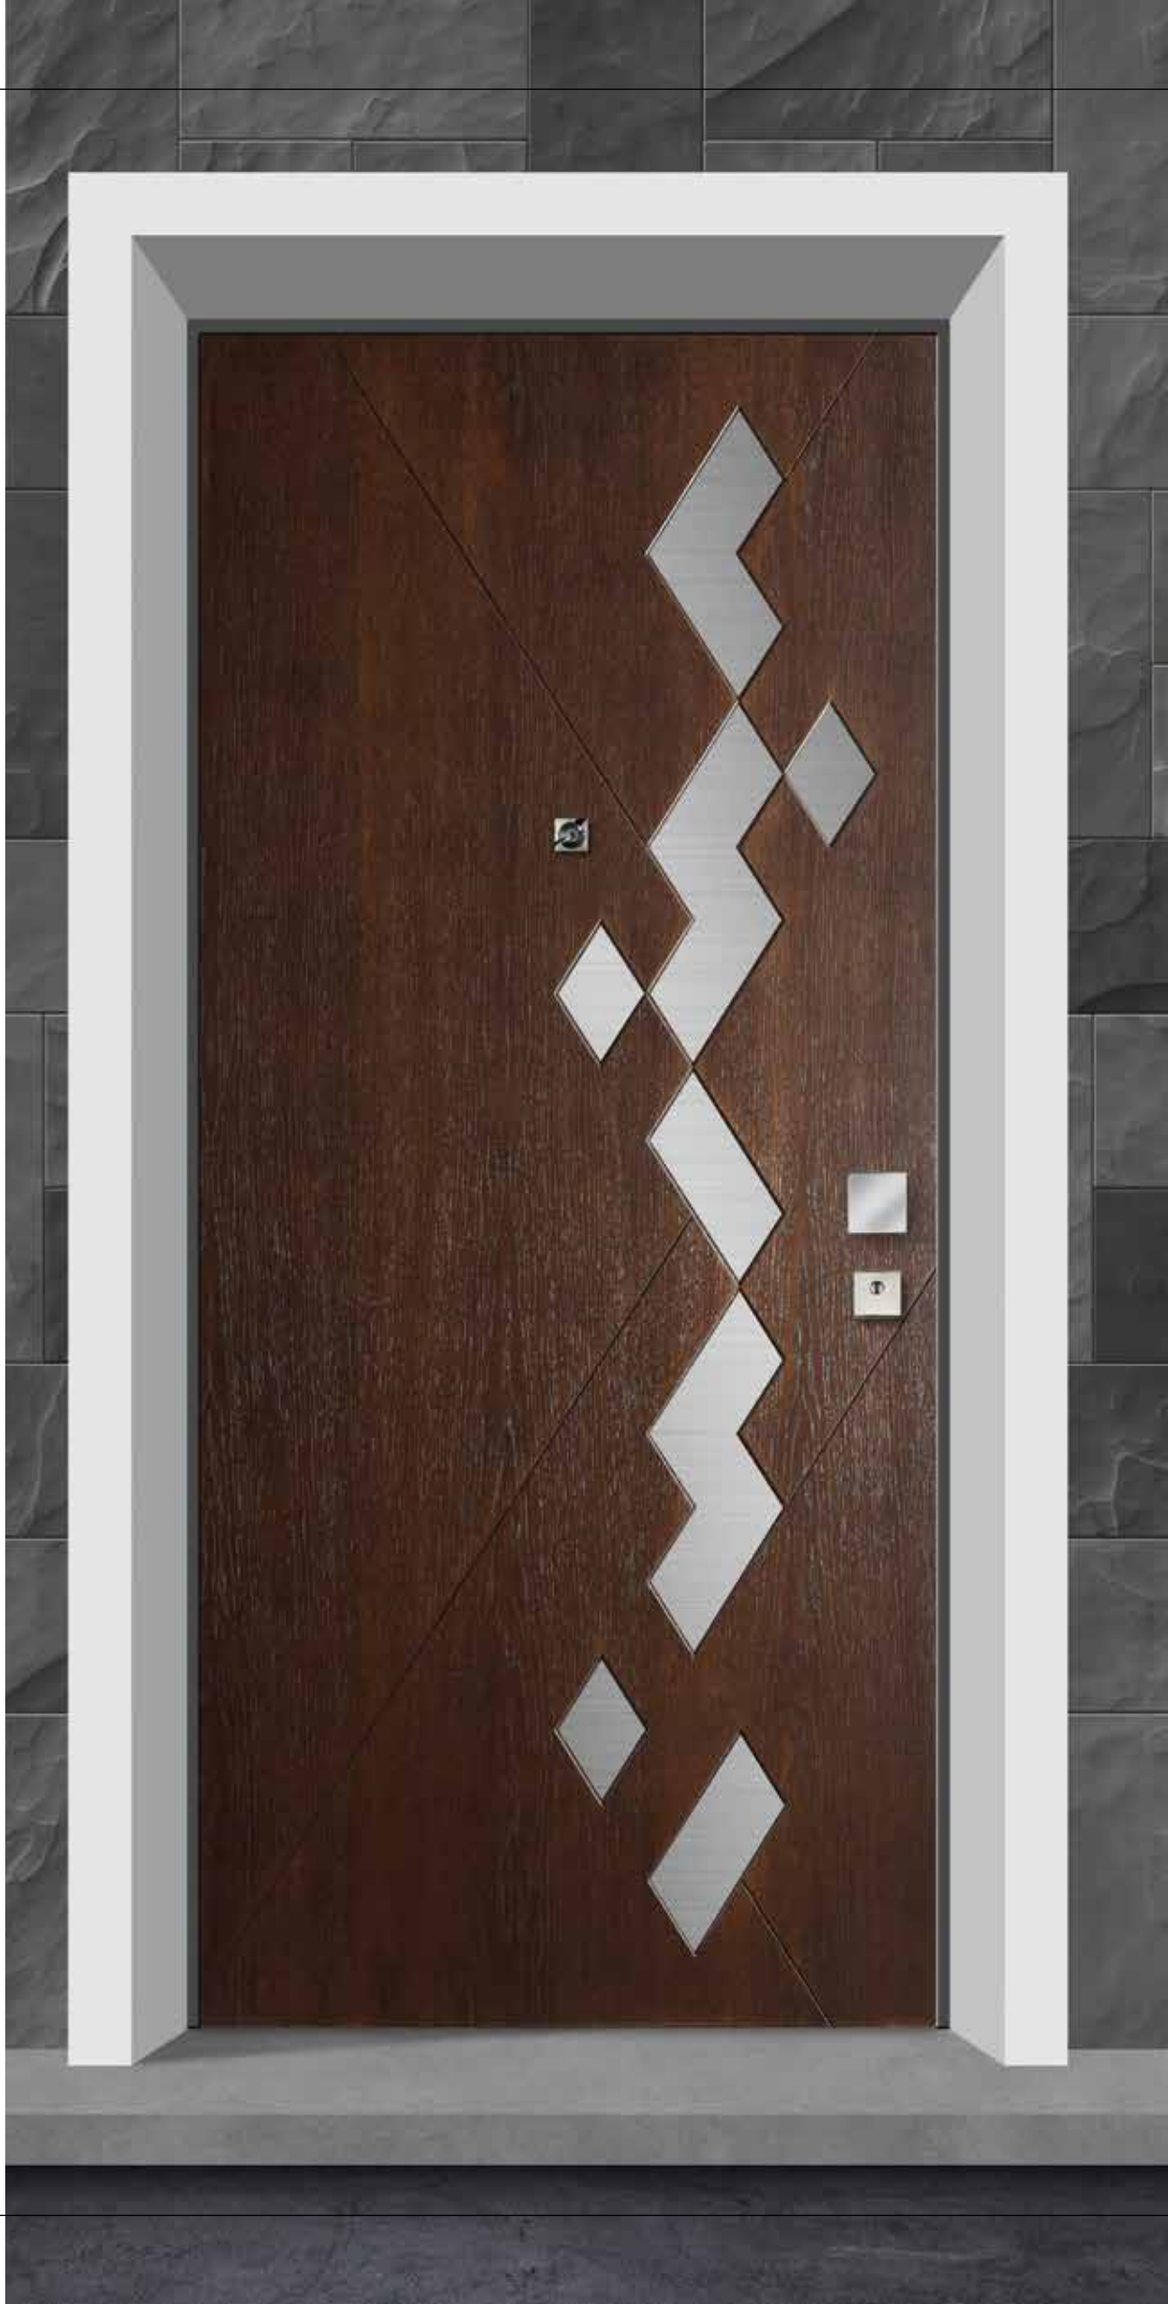

lachesi

14 mm.

impiallacciato rovere tinto ambra con inserti in corten

oak veneer stained amber, with corten inlays

plachage chêne teinté ambre, avec incrustations en corten

birom

14 mm.

impiallacciato rovere tinto ambra con inserti in corten

amber stained veneer oak with weathering steel inlays

plaqué chêne teinté ambre avec inserts en corten

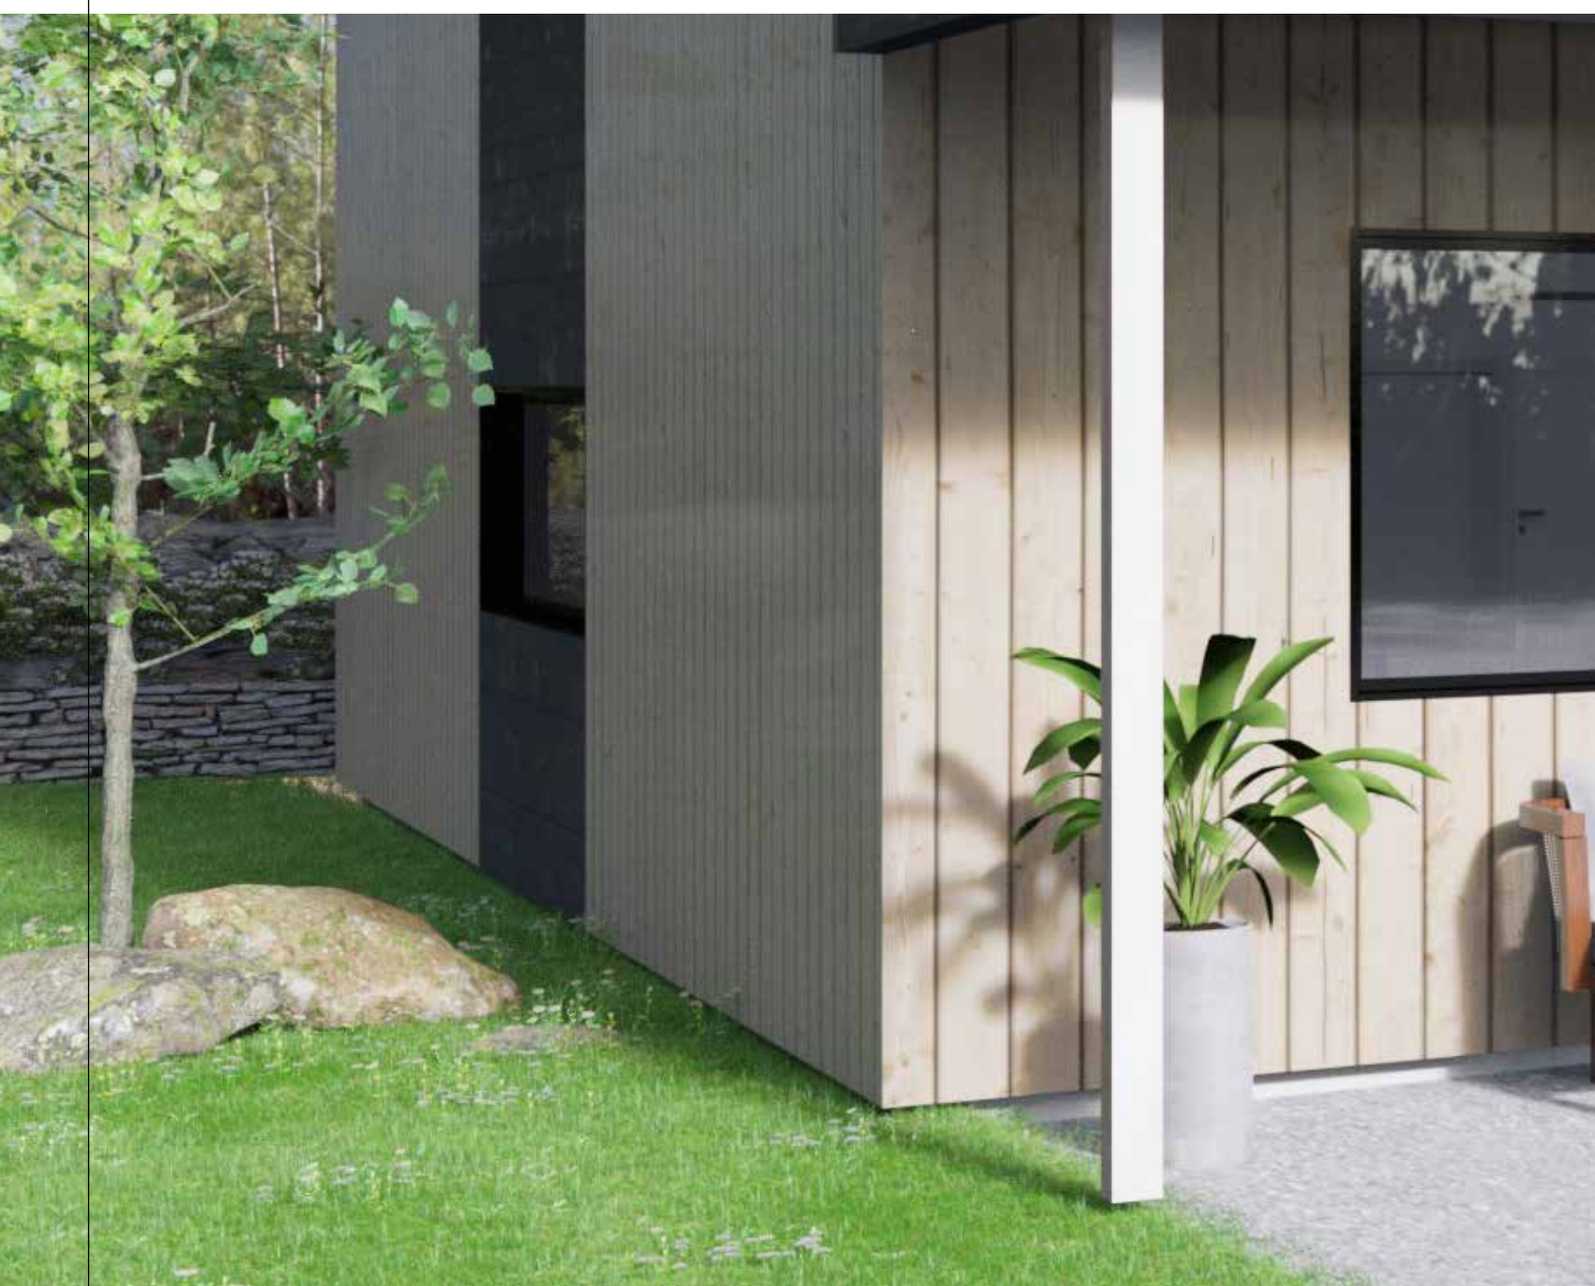

MDF idrorepellente

Materiale pregiato e molto versatile, offre anche il vantaggio di realizzare un efficace isolamento termico e acustico. E' costituito da fibre di legno assemblate e compattate utilizzando resine naturali o specifici collanti e che viene completato con l'applicazione di un additivo idrofobo. La sua finitura per eccellenza è la laccatura che gli dona una superfice liscia e omogenea piacevole al tatto e alla vista.
Adatto per interni ed esterni preferibilmente riparati, livello di manutenzione medio.

onda

18 mm.

mdf idrorepellente ral 9010

water repellent mdf ral 9010

mdf hydrofuge ral 9010

rolling

25 mm.

mdf ral 7002 con inserti in rovere

mdf ral 7002 with oak inlays

mdf ral 7002 avec incrustations chêne

pavia

18 mm.

mdf idrorepellente ral 1015

water repellent mdf, ral 1015

mdf hydrofuge ral 1015

pira

14 mm.

mdf ral 7040 con maniglia in rovere

mdf ral 7040 with oak handle

mdf ral 7040 avec poignée chêne

cardo

14 mm.

mdf idrorepellente ral 1014

water repellent mdf ral 1014

mdf hydrofuge ral 1014

altea

14 mm.

mdf idrorepellente ral *7044*

water repellent mdf ral 1015

mdf hydrofuge ral 1015

giove

14 mm.

mdf idrorepellente ral *7044*

water repellent mdf ral 1015

mdf hydrofuge ral 1015

versioni

versions

versions

standard 14 mm

gold 14 mm

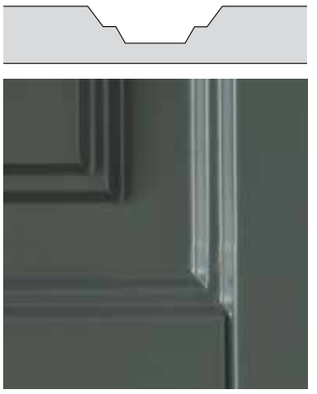
gold 18 mm

inciso / grooved / rainuré

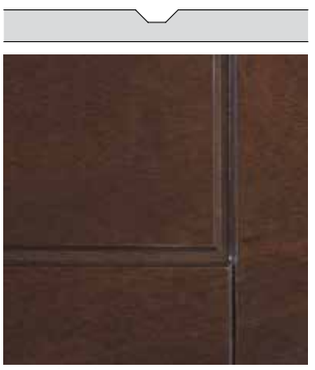
standard 9 mm

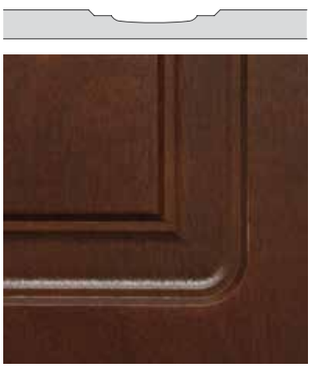
plus 9 mm

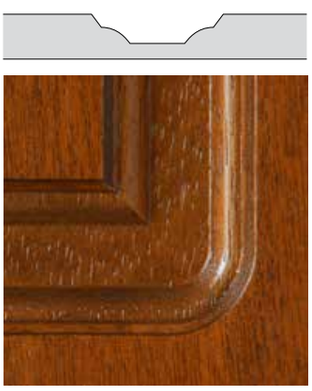
IC 14 mm

Alluminio

ALLUMINIO

L'Alluminio è un metallo duttile, leggero e resistente all'ossidazione, caratteristiche che ne fanno la scelta ideale per portoni da esterno. La vasta gamma di verniciature e di lavorazioni possibili lo rendono capace di essere applicato in un centro storico, cosi come in una moderna abitazione. Solido nell'aspetto e nel peso contribuisce a rendere il vostro portone ancora più importante.

Adatto ad uso esterno anche fortemente esposto alle intemperie, livello di manutenzione minimo.

trafalgal

14 mm.

ral 7042

taormal

14 mm.

PKA3 noce scuro

PKA3 dark walnut

PKA3 noyer foncé

carnal

14 mm.

PKA11 rovere ruvido

PKA11 rough oak

PKA11 chêne brut

stresal

14 mm.

ral 6005

incontral due

14 mm.

ral 7030

arezzal

14 mm.

PKR12 noce scuro Relf PKR12

dark walnut Relf PKR12

noyer foncé Relf

Aluminium classic
Aluminium classic

barcal

14 mm.

ral 7031

pechinal

14 mm.

ral 6011

bristal

14 mm.

rame nero testurizzato

textured black copper

cuivre noir texturé

fascial

14 mm.

PKA21 noce fulvo, sublimato di legno

PKA21 fawn walnut, wood finish effect

PKA21 noyer fauve, finition en décor bois

parmal

14 mm.

ral 7015

bristal

14 mm.

rame nero testurizzato

textured black copper

cuivre noir texturé

bostonal

14 mm.

ral 8016

terral

14 mm.

bianco ral 9002

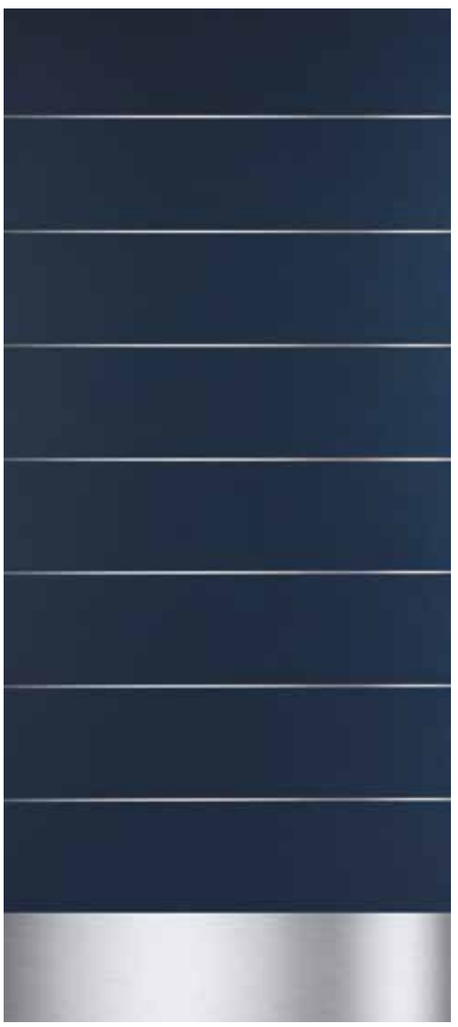

pescal

14 mm.

SK09SD dark brill e inserti inox

SK09SD dark brill
and stainless steel inserts

SK09SD dark brill et inserts
en acier inoxydable

socral

14 mm.

ral 9010
con inserti alluminio blu

ral 9010 blue anodised aluminium inserts

ral 9010 avec inserts en aluminium bleu

zenal

14 mm.

ral 5000 con inserti inox

ral 5000 with stainless steel inserts

ral 5000 avec inserts en acier inoxydable

pontal

14 mm.

ral 1021 con inserti inox

ral 1021 with stainless steel inserts

ral 1021 avec inserts en acier inoxydable

vertigal

14 mm.

ral 9010 con inserti inox

ral 9010 with stainless steel inserts

ral 9010 avec inserts en acier inoxydable

unoal

14 mm.

ral 7040 con inserto inox

ral 7040 with stainless steel insert

ral 7040 avec insert en acier inoxydable

atomal

14 mm.

alluminio 2 mm, ral 5005 con inserti alluminio

aluminum 2 mm, ral 5005 with aluminium inlays - aluminium 2 mm, ral 5005 avec inserts en aluminium

milan

14 mm.

bicolore PKMT10 ghisa con fascia SK09SD dark brill e 2 inserti inox

two-tone PKMT10 cast iron with strips in SK09SD

bicolore PKMT10 fonte avec bande SK09SD dark brill et 2 inserts en acier inoxydable

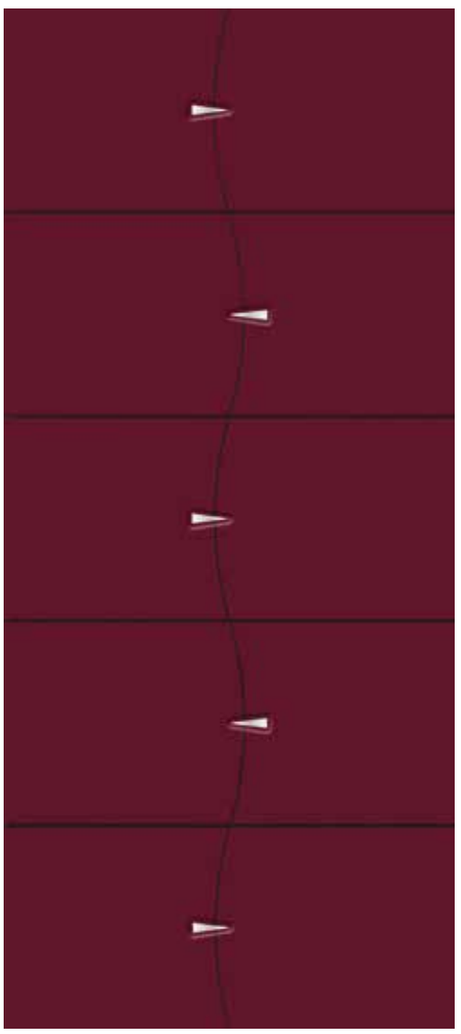

vectoral

14 mm.

ral 4004 con inserti inox

ral 4004 with stainless steel inserts

ral 4004 avec inserts en acier inoxydable

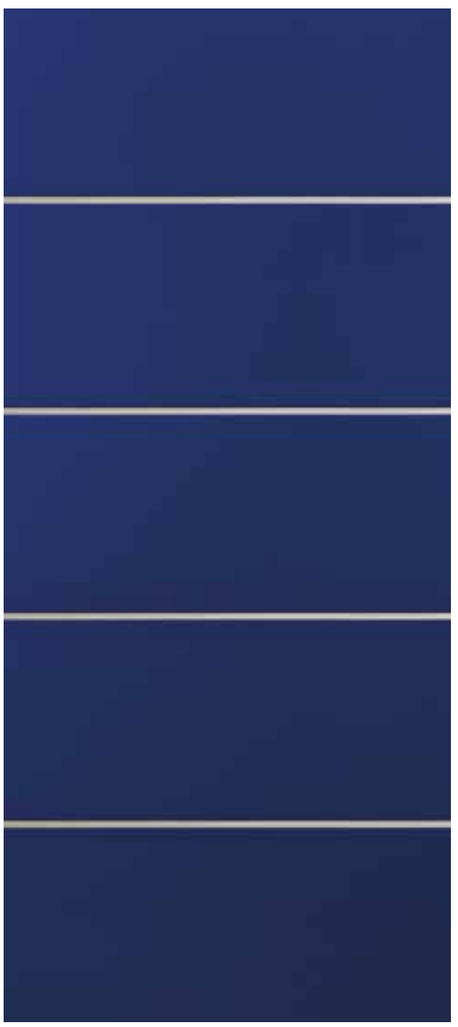

rigal

14 mm.

ral 5002 con inserti inox

ral 5002 with stainless steel inserts

ral 5002 avec inserts en acier inoxydable

martal

14 mm.

satin dark MT16 con fascia verticale bronze MT13 e inserto inox [maniglione Grabenca opzionale]

satin dark MT16 with a bronze MT13 vertical strip and a stainless steel inlay [Grabenca grab bar on request]

satin dark MT16 avec bande verticale bronze MT13 et insert en acier inoxydable [poignée Grabenca en option]

trial

14 mm.

satin sand MT18, nero e 2 inserti inox

satin sand MT18, black and 2 stainless steel inlays / satin sand MT18, noir et 2 inserts en acier inoxydable

mercurial

14 mm.

satin dark MT16 con fascia verticale bronze MT13 e 5 inserti inox

satin dark MT16 with a bronze MT13 vertical stripand 5 stainless steel inlays

satin dark MT16 avec bande verticale bronze MT13 et 5 inserts en acier inoxydable

icaral

14 mm.

ral 6000 con inserti alluminio

ral 6000 anodised aluminium inserts

ral 6000 avec inserts en acier inoxydable

dual

14 mm.

ral 9010 con inserti inox

ral 9010 with stainless steel inserts

ral 9010 avec inserts en acier inoxydable

diapasal

14 mm.

ral 3002 con inserti inox

ral 3002 with stainless steel inserts

ral 3002 avec inserts en acier inoxydable

yeyeal

14 mm.

ral 6021 con inserti alluminio

ral 6021 with aluminium inserts

ral 6021 avec inserts en aluminium

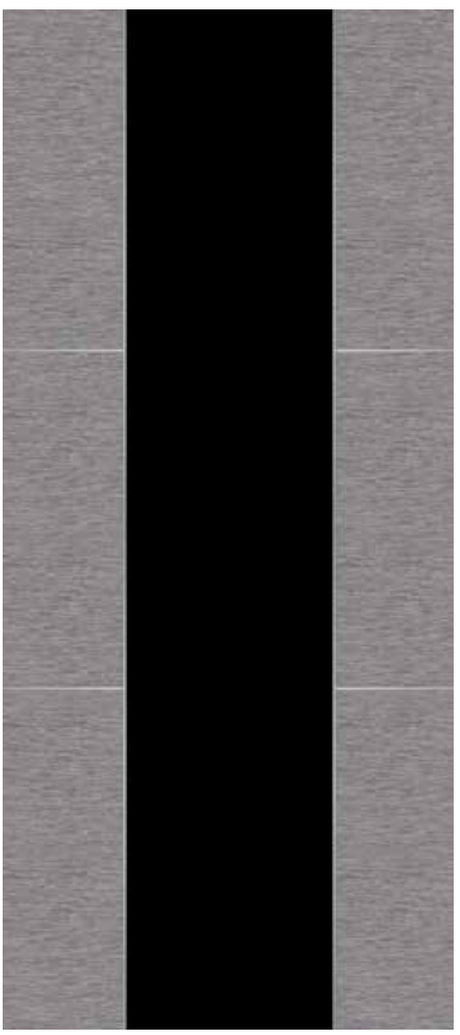

plutonal

14 mm.

satin dark MT16, con fascia centrale nera e 6 inserti inox

satin dark MT16, with a black central strip and 6 stainless steel inlays

satin dark MT16, avec bande centrale noir et 6 inserts en acier inoxydable

shangal

14 mm.

bicolore ral 9005 con fascia ral 7001

two-tone ral 9005 with strip ral 7001

bicolore ral 9005 avec bande ral 7001

veneral

14 mm.

nero con fascia centrale satin light MT17 e due inserti inox

black with a satin light MT17 central strip and two stainless steel inlays

noir avec bande centrale satin light MT17 et deux inserts en acier inoxydable

finiture

finishings
finitions

PK E1
noce nazionale

PK E2
ciliegio

PK E3
pino



PK E4
douglas

PK E5
rovere francese

PK E6
noce



PK RL1
bianco

PK RL3
renolit chiaro

PK RL4
renolit scuro

PK RL7
noce con fiamme

PK RL8
noce scura

PK RL18
laccato bianco

PK A11
rovere

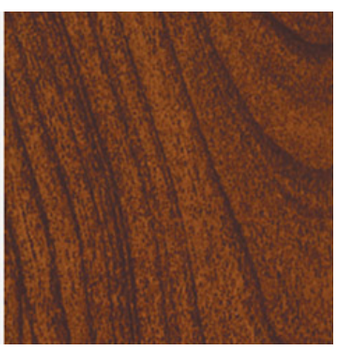

PK A24
castagno ruvido

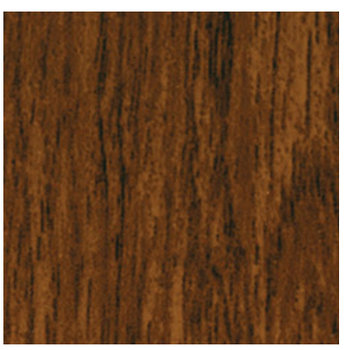

PK A16
noce Francia

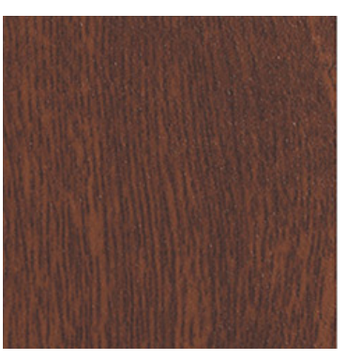

PK A18
noce Francia scura

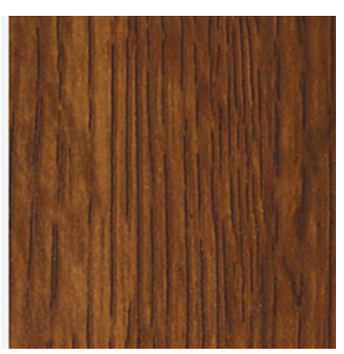

PK A20
rovere antico

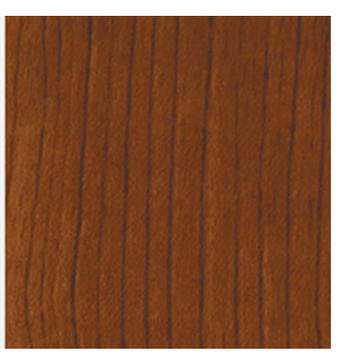

PK A23
castagno toscano scuro



PK A5
noce verde



PK A25
castagno antico

PK A19
ciliegio fiamma fiamma chiaro



PK A22
ciliegio fiamma fiamma scuro

PK A42
wenghé



PK N3
noce media

PK MT9
KorTen

PK MT1
Hold KorTen

PK MT10
ghisa

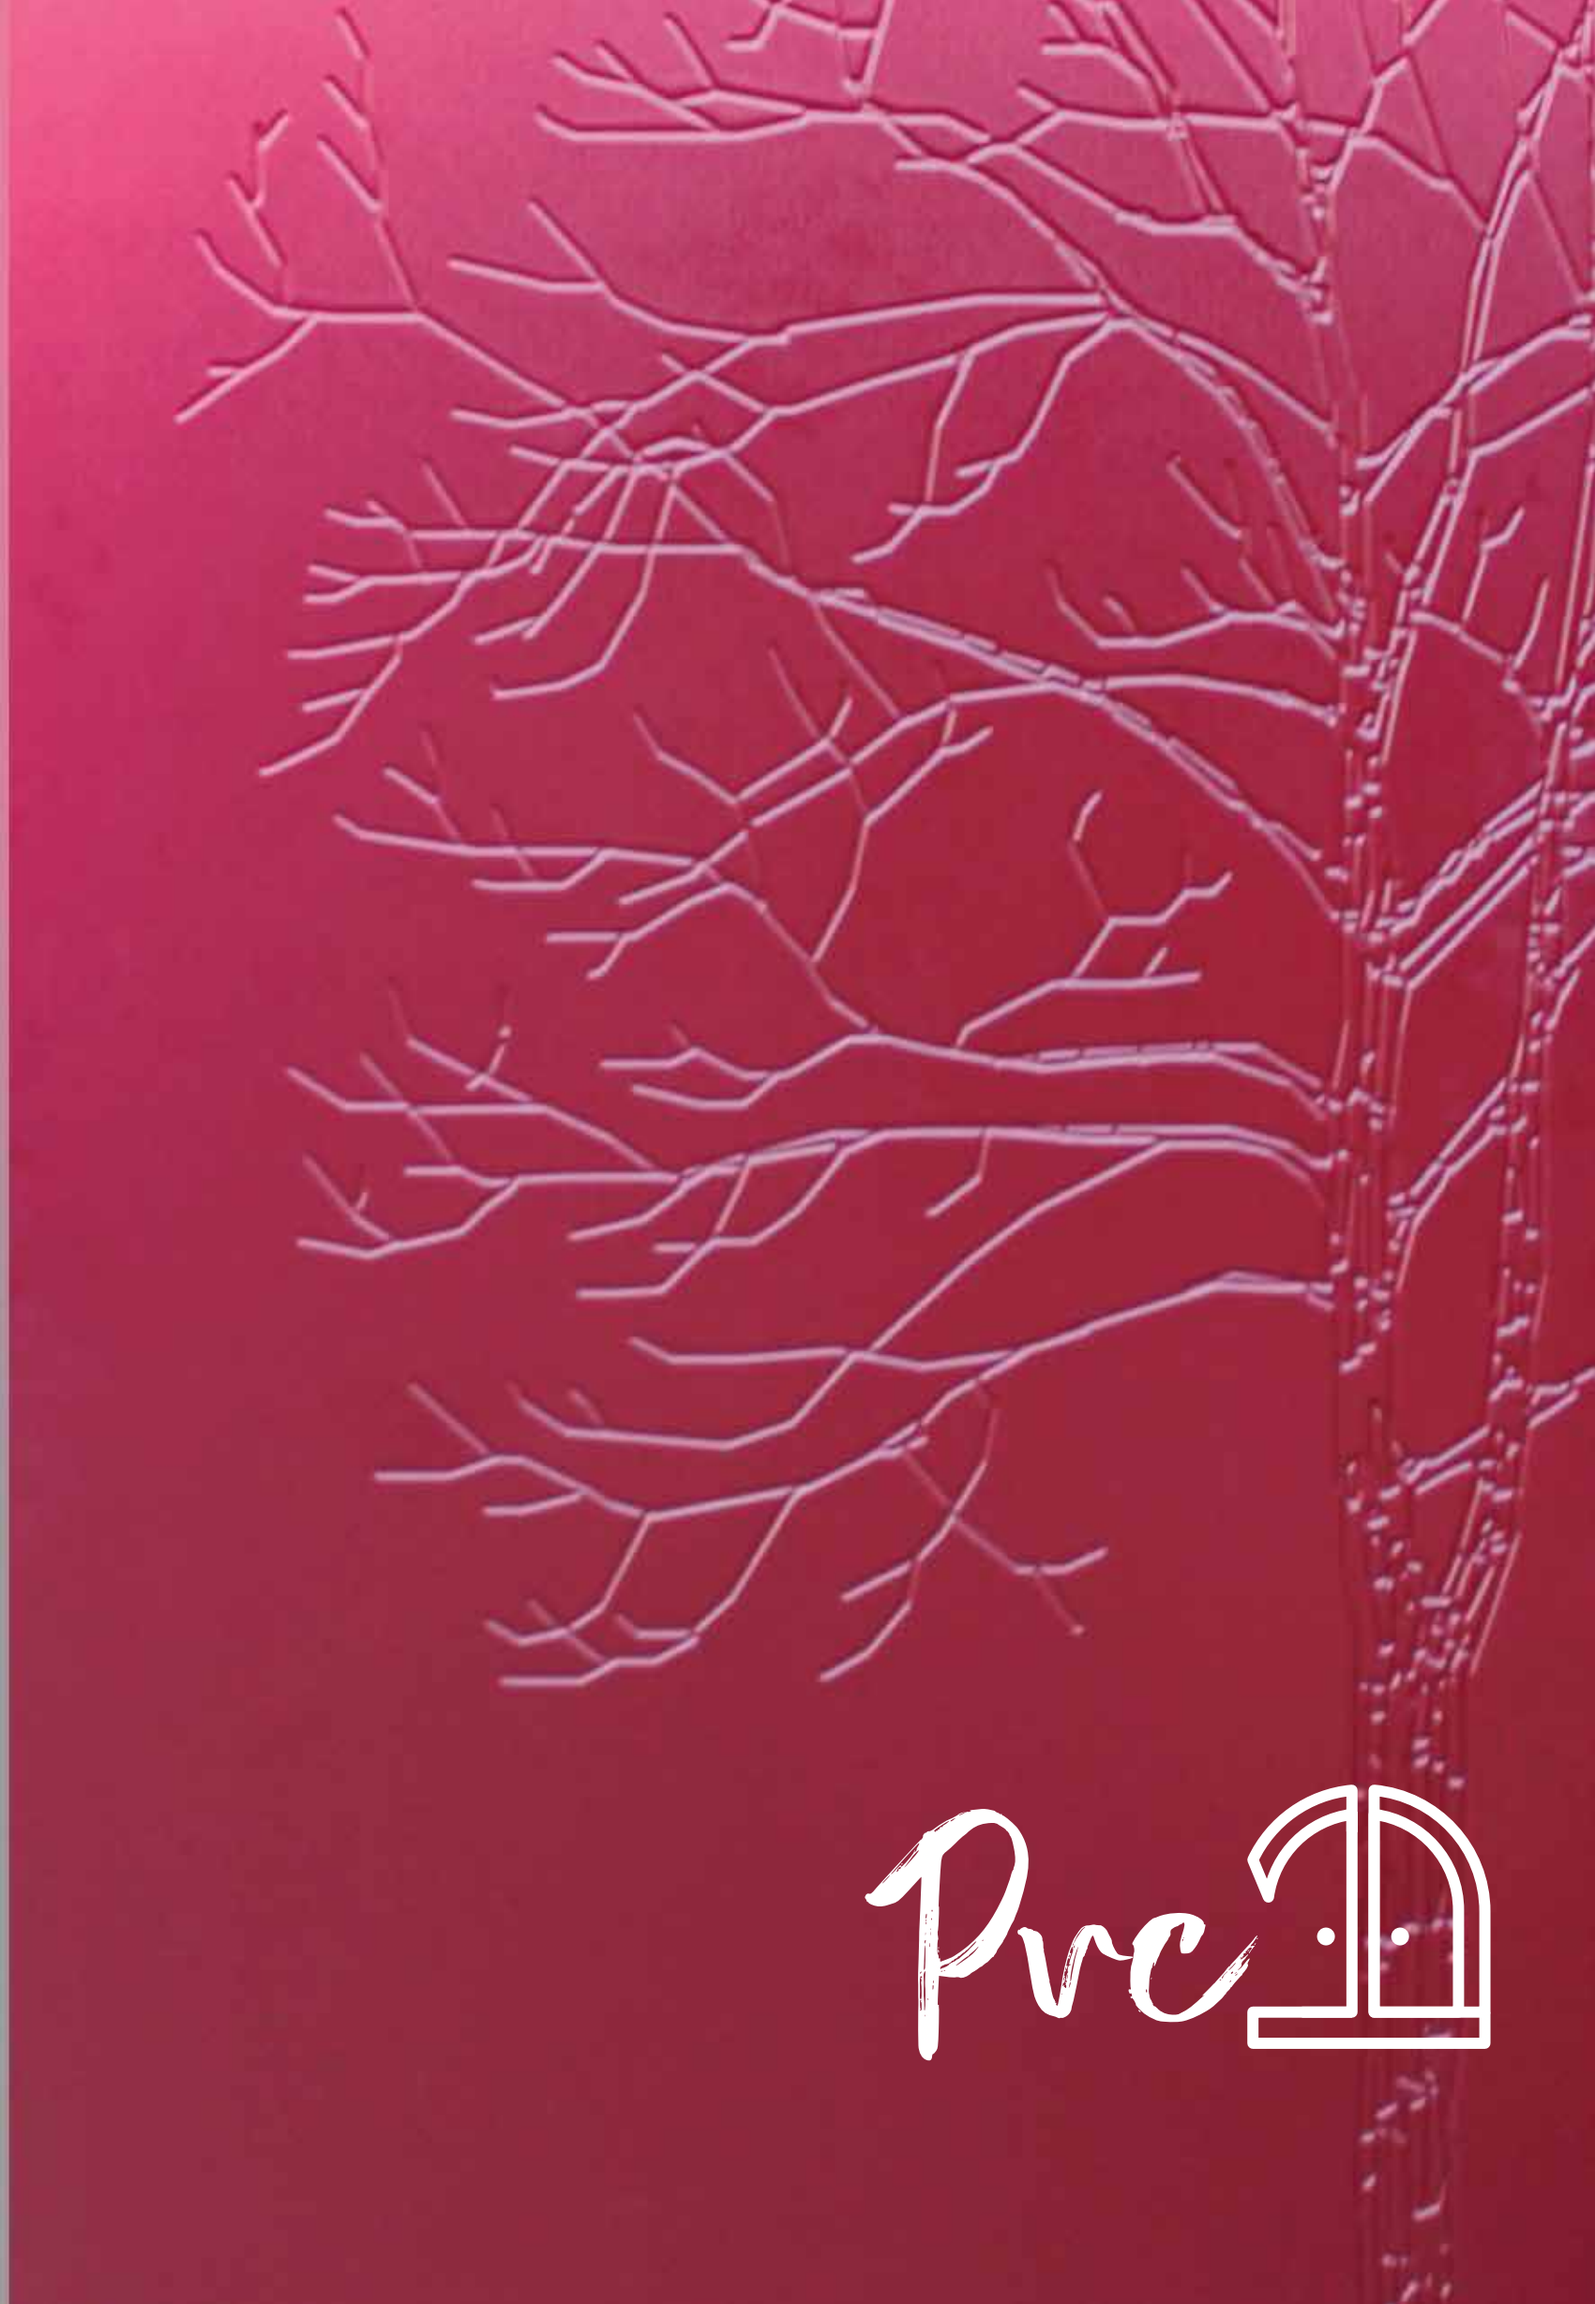
Prc

PVC

La caratteristica multistrato è quella che contraddistingue i punti di forza di questo materiale, una base in MDF idrofugo rivestita da una pellicola plastica donano al pannello una lunga durata nel tempo e un agevole manutenzione con le operazioni di pulizia che risulteranno molto rapide e semplici da fare. Mette a disposizione numerose pellicole con cui possiamo realizzare una vasta gamma di soluzioni, dalle tinte RAL più moderne alle riproduzioni delle venature del legno per adattarsi a qualsiasi contesto.

Adatto ad uso esterno anche fortemente esposto alle intemperie, livello di manutenzione minimo.

PV-01

PV-02

PV-03

PV-04

PV-05

PV-06

PV-07

PV-08

PV-09

PV-10

PV-11

PV-12

PV-13

PV-14

PV-15

PV-16

PV-17

PV-18

PV-19

PV-20

PV-21

PV-22

PV-23

PV-24

PV-25

finishes
finitions

Alluminium

Anteak

Avellino rost

Black cherry

Ciliegio

Ciliegio soft cherry

Douglas rosso

Irish oak

Larice

Macore

Mogano sapeli

Moreiche STF

Noce nussbaum

Rovere gold

Rovere naturale

Rovere sbiancato

Rovere wincester

Siena PL

Siena PN

Siena PR

Tabasco teak

Testa di moro

Wincsconsin

Windsor

Tipologie porte

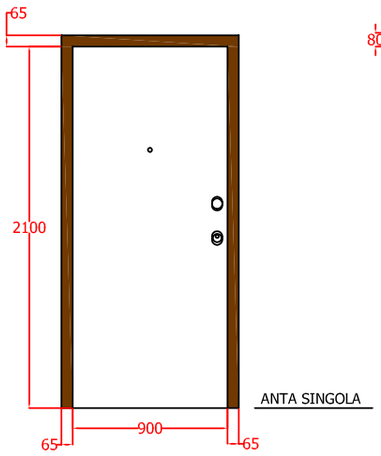

ANTA SINGOLA

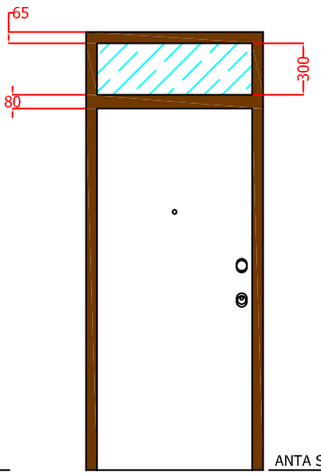

ANTA SINGOLA CON LUCERNAIO

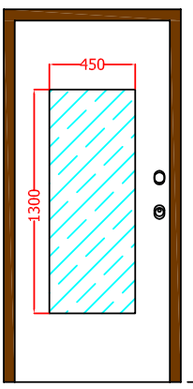

ANTA SINGOLA SFINESTRATA

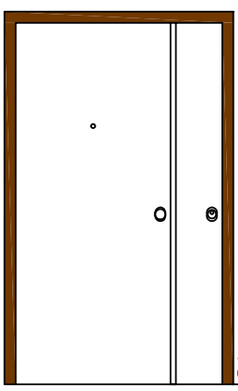

ANTA SINGOLA
(FINTA DOPPIA ANTA)

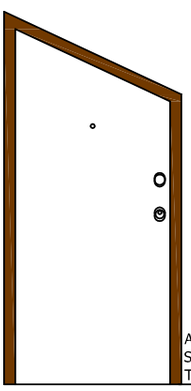

ANTA
SINGOLA A
TRAPEZIO

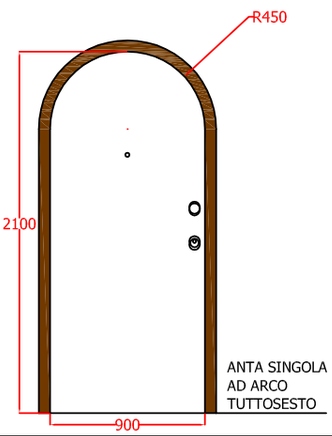

ANTA SINGOLA
AD ARCO
TUTTOSESTO

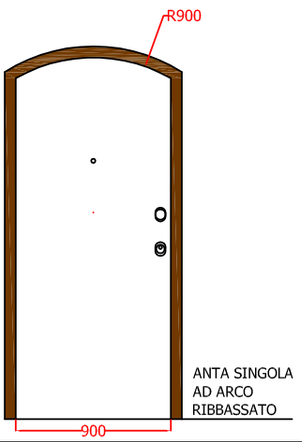

ANTA SINGOLA
AD ARCO
RIBBASSATO

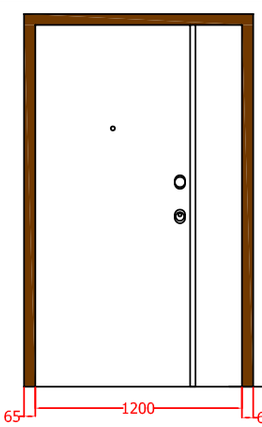

DOPPIA ANTA
(SIMMETRICA)

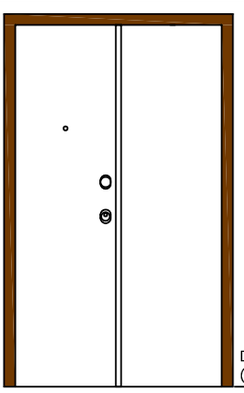

DOPPIA ANTA
(SIMMETRICA)

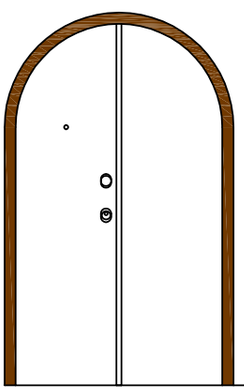

DOPPIA ANTA
AD ARCO
TUTTOSESTO

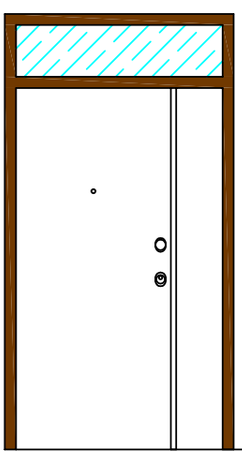

DOPPIA
ANTA CON
LUCERNAIO

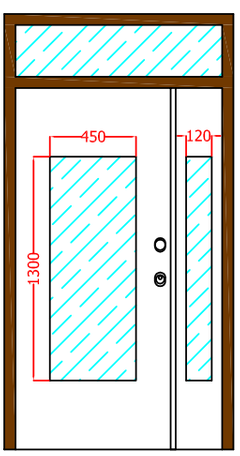

DOPPIA ANTA CON:

LUCERNAIO

ANTA SFINESTRATA

ANTINA SFINESTRATA

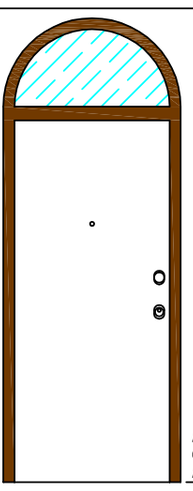

ANTA SINGOLA
CON LUCERNAIO
AD ARCO

Grate per sfinestrate

GRA-001

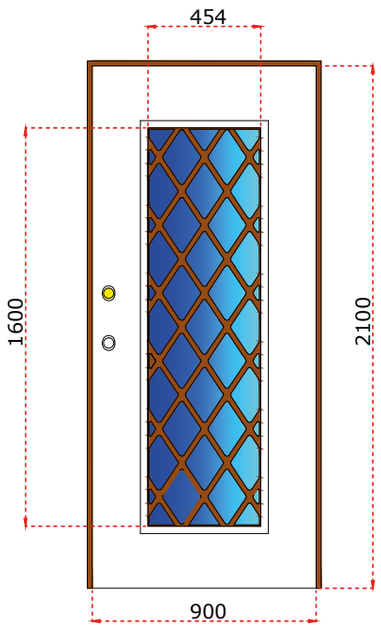

GRA-002

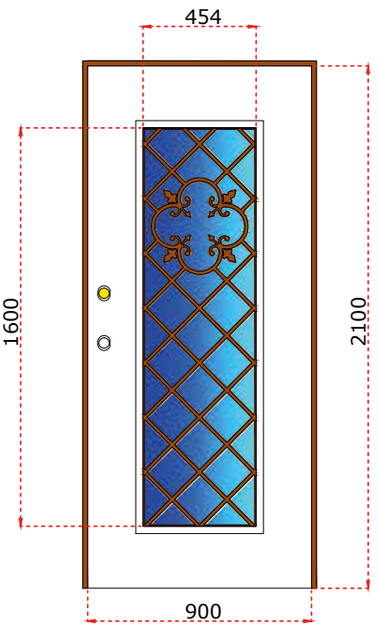

GRA-003

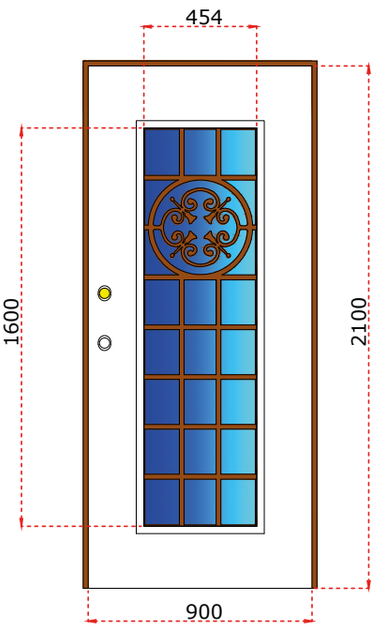

GRA-004

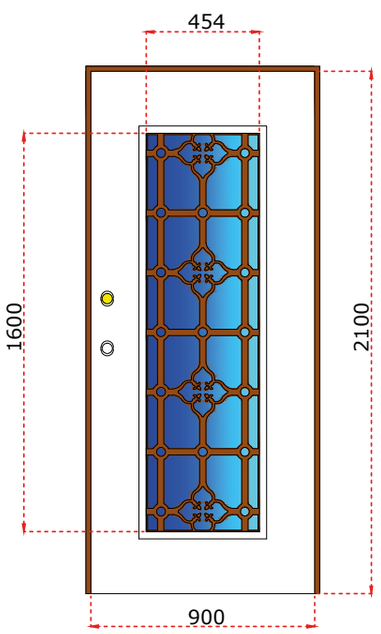

GRA-005

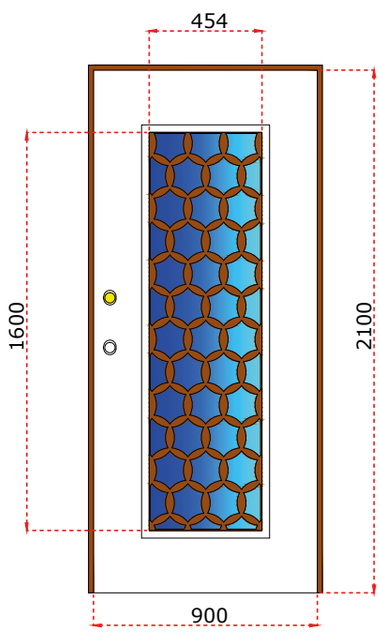

GRA-006

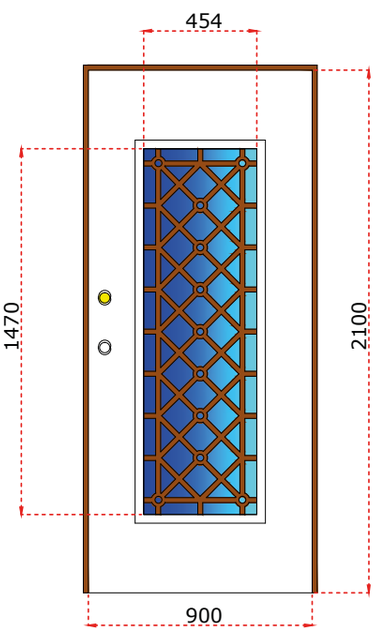

Scheda dell'esposizione delle pannellature

L'esposizione agli agenti atmosferici ha un determinato impatto sui diversi materiali utilizzati per rivestire le porte blindate, il che può generare, qualora non si siano considerati alcuni aspetti, un logoramento anticipato del pannello esterno.

Pertanto di seguito proponiamo le varie tipologie di materiali da utilizzare nei casi di seguito indicati :

Materiale	Interno	Esterno molto riparato (1)	Esterno poco riparato (2)	Esterno non riparato
Melamminico	X	-	-	-
Okoume'	X	X	X	-
Mdf Idrorepellente	X	X	-	-
Impiallacciato	X	X	-	-
Massello	X	X	-	-
Alluminio	X	X	X	X
PVC	X	X	X	X

1) Si intende una copertura superiore ai tre metri che evita il contatto diretto con gli agenti atmosferici
2) Si intende una copertura tra i due e i tre metri che riduce al minimo il contatto con gli agenti atmosferici

Leggenda Materiali:

Melamminico: pannelli in legno truciolare rivestiti con carta impregnata di resina melaminica

Okoumé: pannelli in multistrato realizzato attraverso la sovrapposizione di vari strati di legno sfogliati ed incollati tra loro con colle fenoliche.

Mdf Idrorepellente: pannello di fibre a media densità legate tra loro con collanti termoindurenti che permettono resistenza, per un certo periodo di tempo, al rigonfiamento provocato dall'acqua.

Impiallacciato: pannelli di vario genere ricoperti da uno strato di legno più duro ed esteticamente più pregiato.

Massello: pannelli costruiti utilizzando esclusivamente legno ricavato direttamente dal tronco dell'albero. Tale massello può essere di varie essenze a seconda del tipo d'albero dal quale viene ricavato.

Alluminio: pannelli in doppia lamina di alluminio bugnato accoppiata ad una struttura di mdf che garantisce robustezza, solidità e resistenza ai vari agenti atmosferici

PVC: pannelli creati su supporto in mdf e rivestito con pellicole acriliche che garantiscono il non viraggio del colore ed una particolare resistenza all'umidità

Ferramenta

ironmongery
quincailleries

Esterno standard e quadra

Standard and square exterior
Extérieur standard et carré

Spioncino

Spioncino

Pomolo

Pomolo

Defender

Defender

Finiture disponibili*

Cromo satinato



Cromo lucido

Ottone lucido

Bronzo

Bronzo anticato

*Modello QUADRA disponibile solo nella finitura CROMO SATINATO

Spioncino

Spioncino

Limitatore

Limitatore

Maniglia

Maniglia

Cilindro chiave

Cilindro chiave

Cilindro codolo

Cilindro codolo

Toronto 25

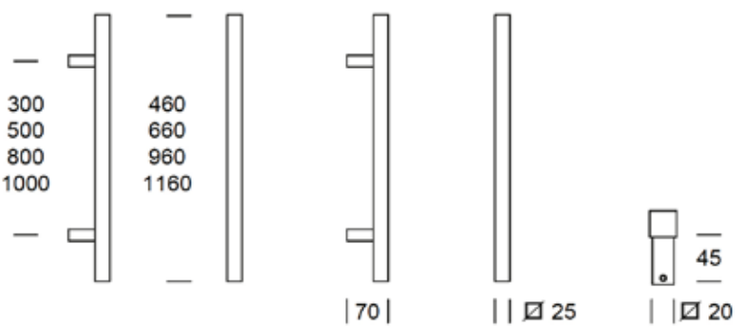

Frankfurt 30S

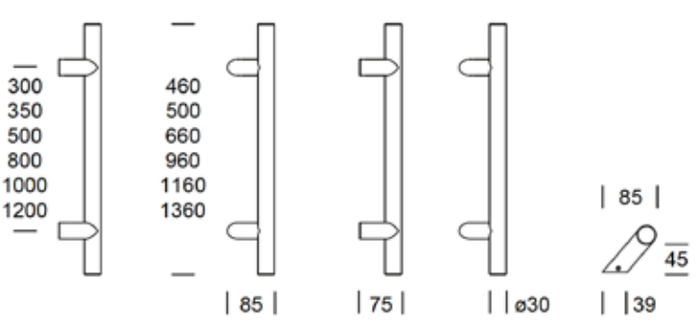

Lisbona 30

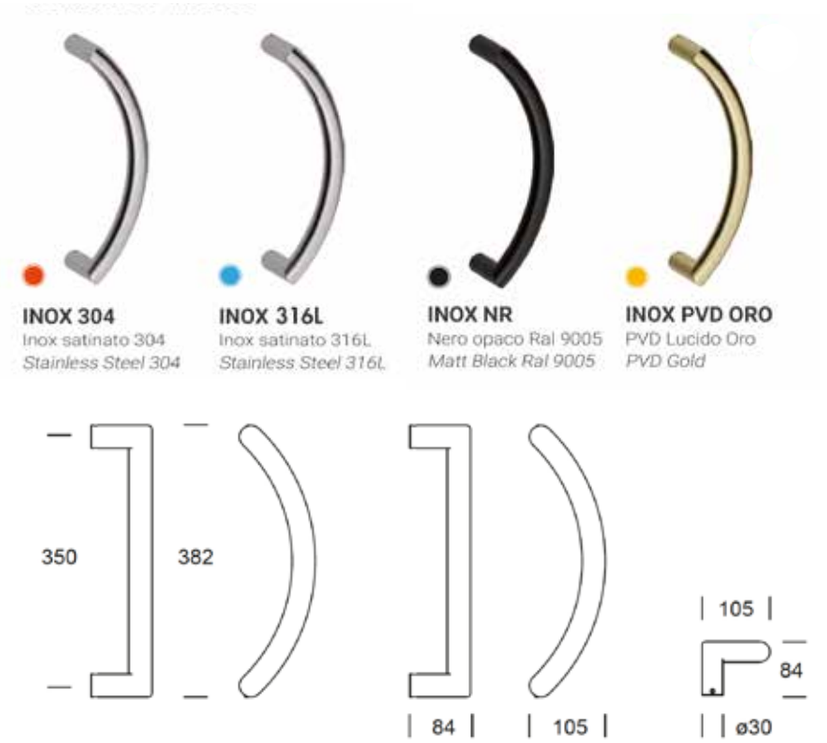

Eden

OSC
Satinato Cromato
Satin Chrome

OC
Cromato
Chrome

PVD INOX
PVD Inox Satinato
PVD Satin Inox

BG
Bronzato Graffiato
Scratched Bronzed

LV
Lucido verniciato
Polished varnished

PVD ORO
PVD Lucido Oro
PVD Gold

NR
Nero opaco RAL 9005
Matt black RAL 9005

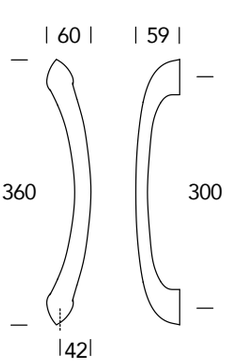

Barocco

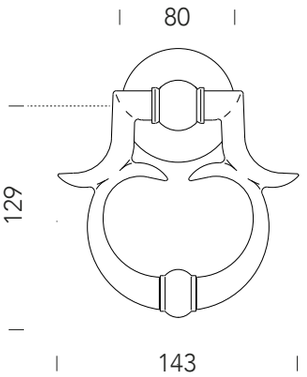

Giove

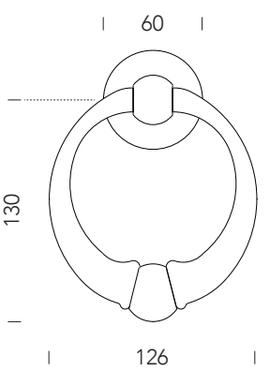

OSC
Satinato cromato
Satin Chrome

PVD INOX
PVD Inox Satinato
PVD Satin Inox

OC
Cromato
Chrome

PVD ORO
PVD Lucido Oro
PVD Gold

LV
Lucido verniciato
Polished varnished

BG
Bronzato Graffiato
Scratched Bronzed

Sezione tecnica

Assieme porta

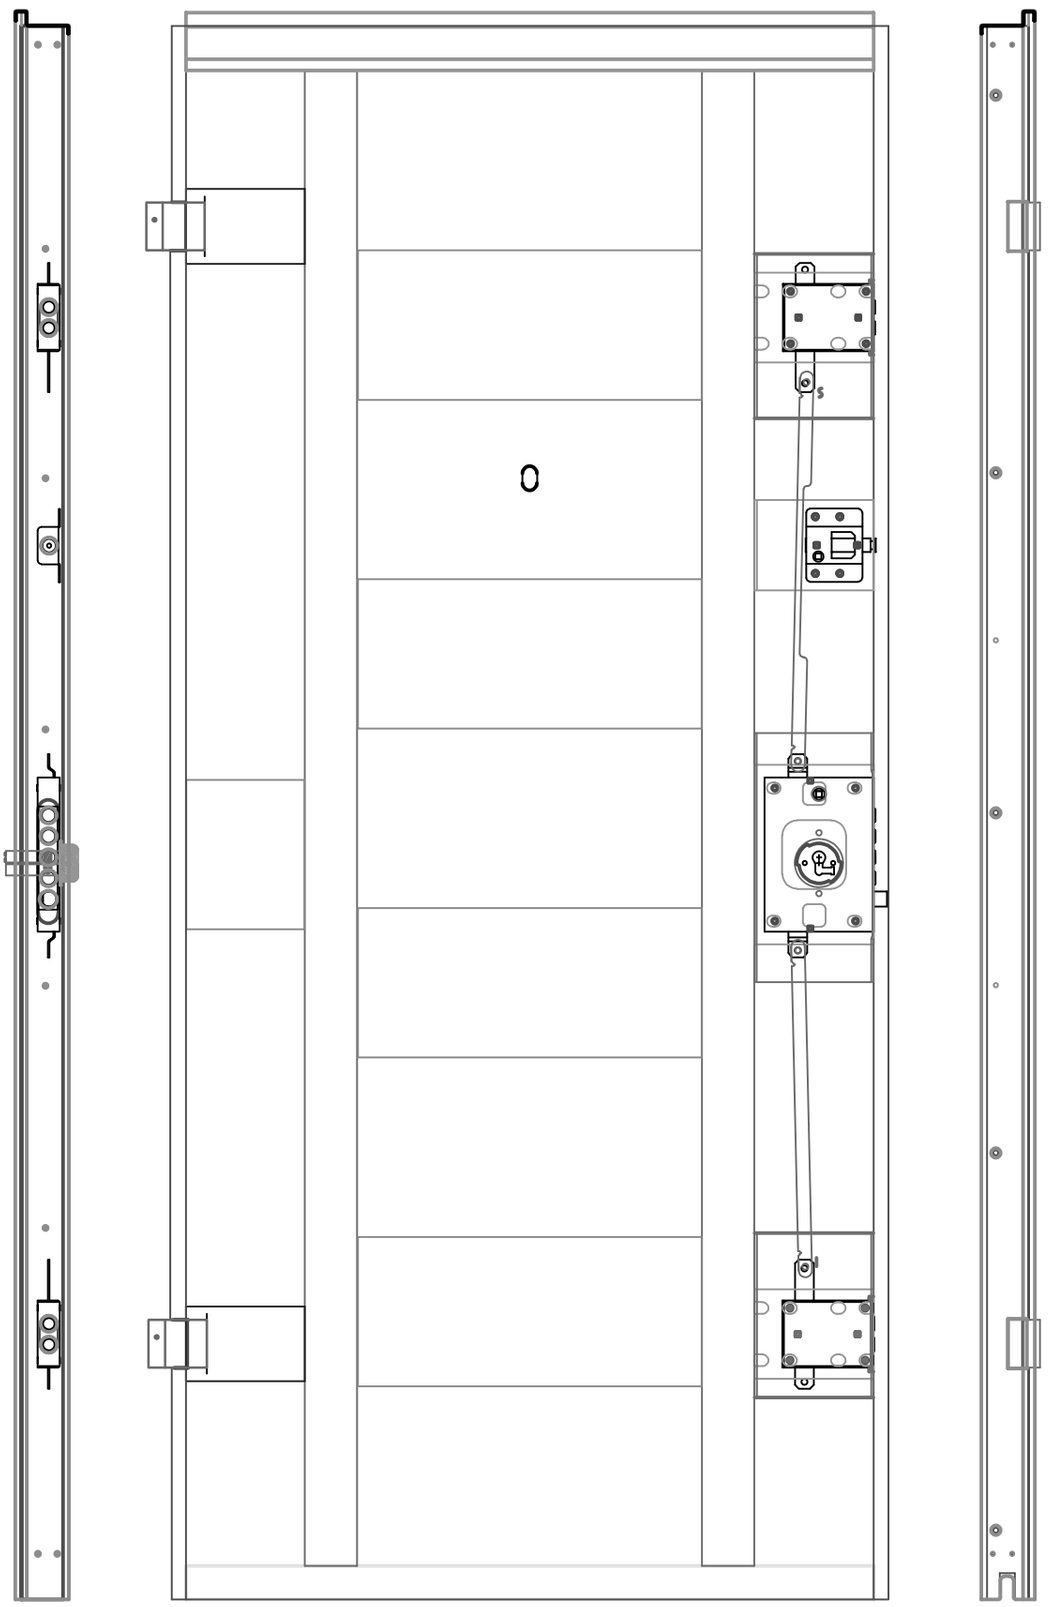

Dettagli porta - Sezione orizzontale

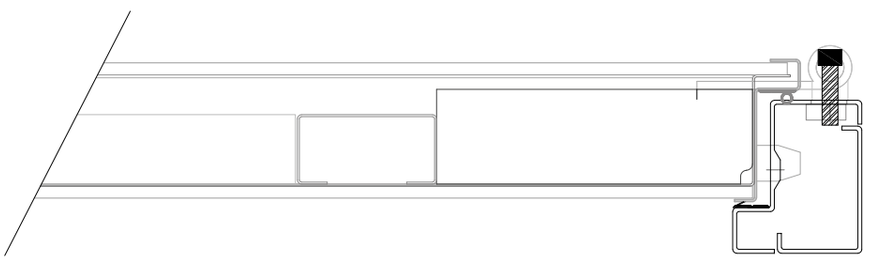

Dettaglio Zeus

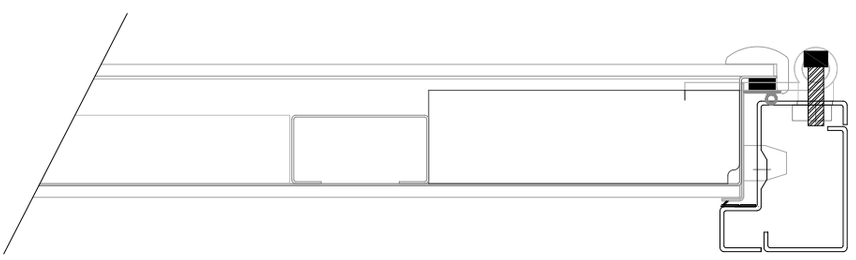

Dettaglio Special

Dettaglio Falso Telaio

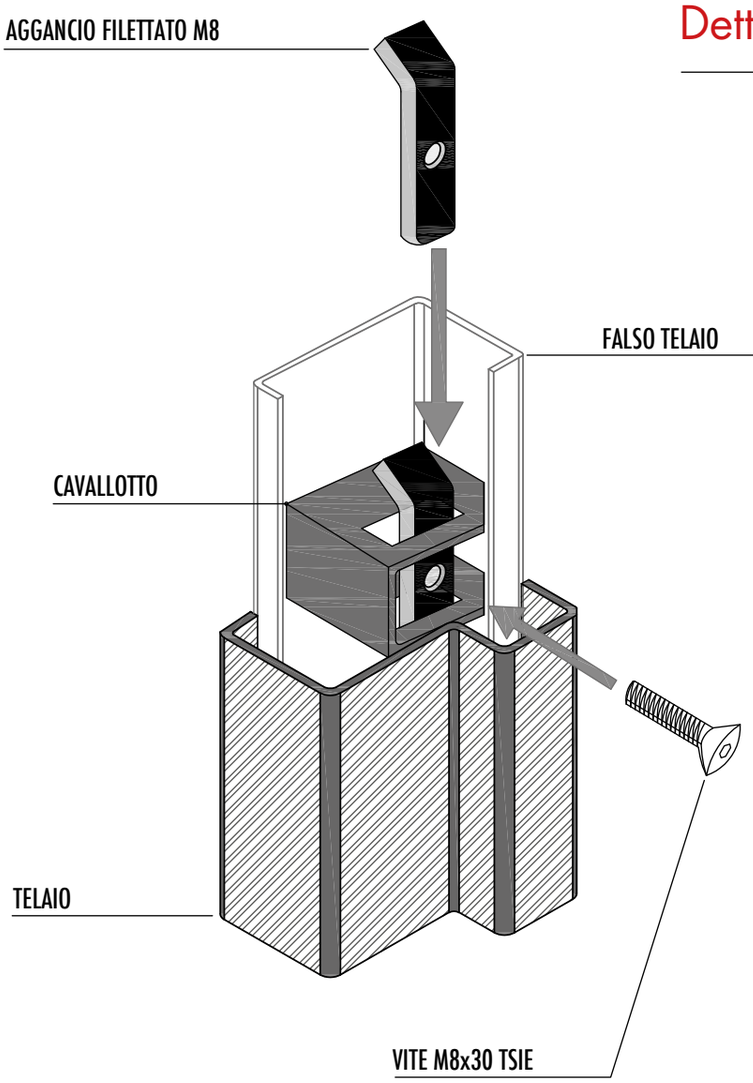

Cerniera con regolazione 3D

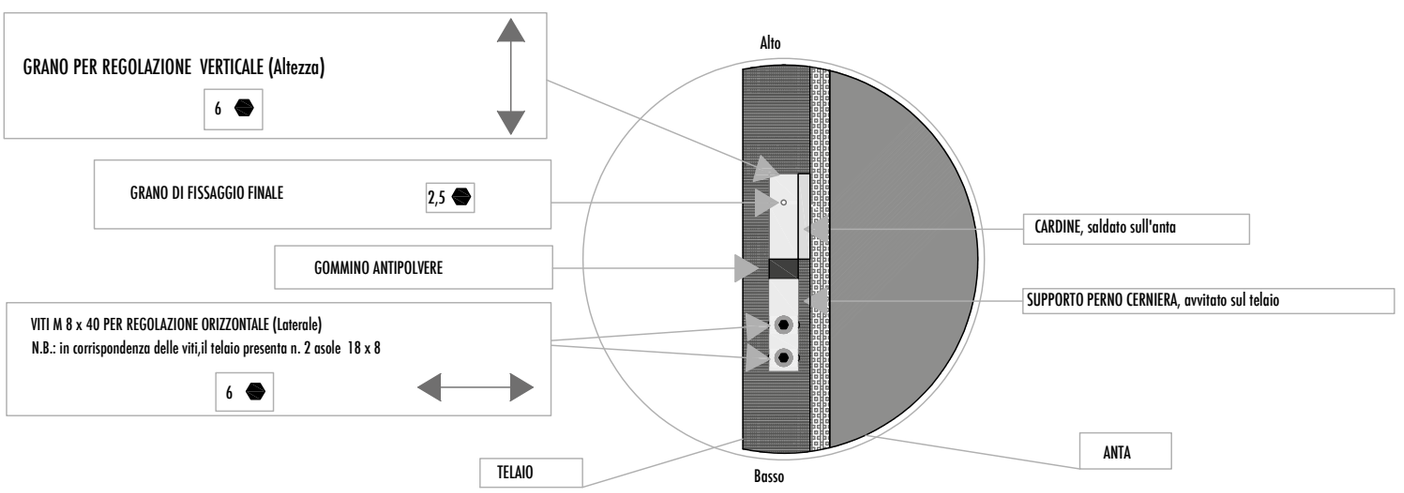

Schema INGOMBRI TECNICI

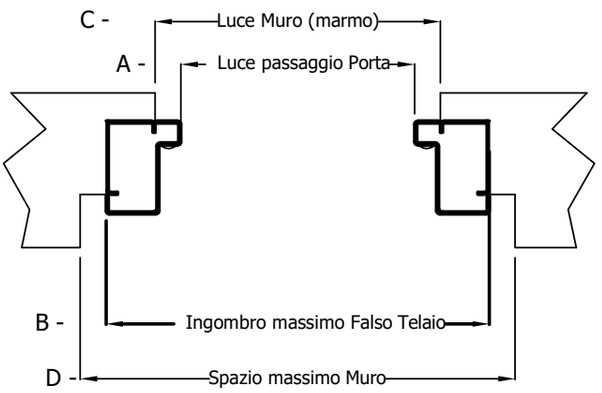

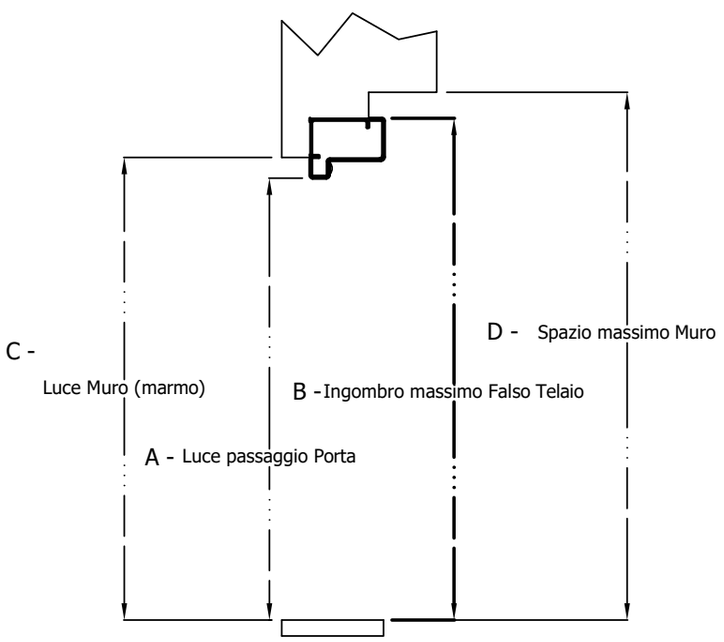

	INGOMBRI TECNICI	Larghezza	Altezza
A -	LUCE PASSAGGIO PORTA	900 mm	2100 mm
B -	INGOMBRO MASSIMO FALSO TELAIO	1030 mm	2165 mm
C -	LUCE MURO		
D -	SPAZIO MASSIMO MURO		

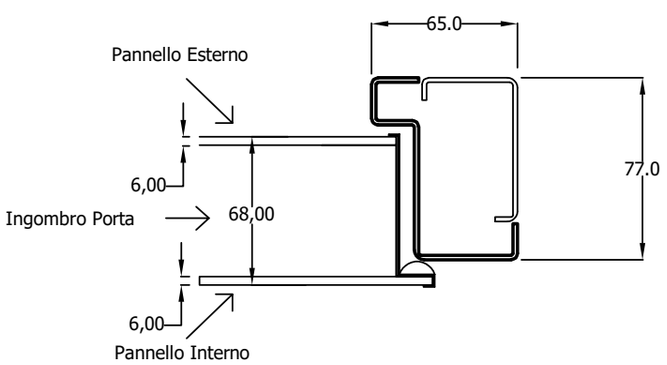

FALSO TELAIO PER PORTA BLINDATA STANDARD 900 mm X 2100 mm

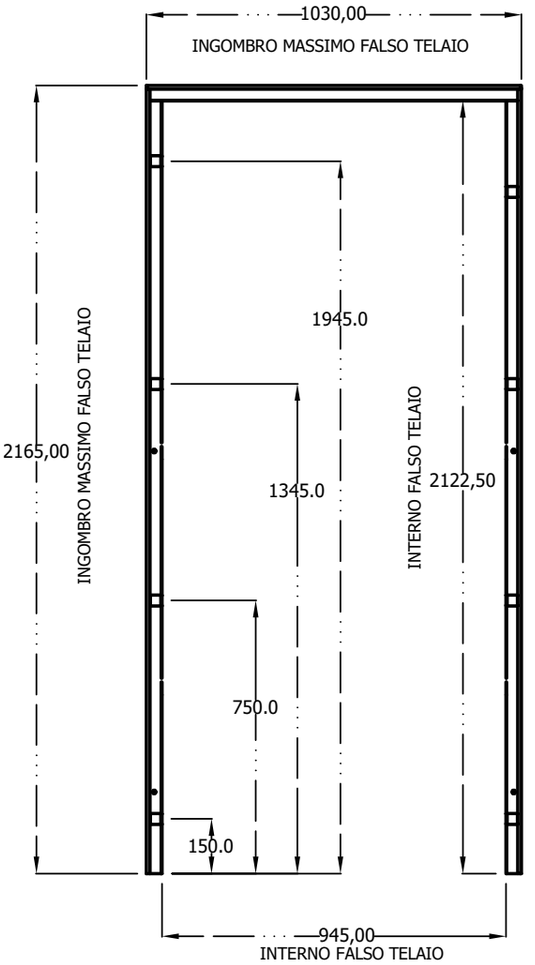

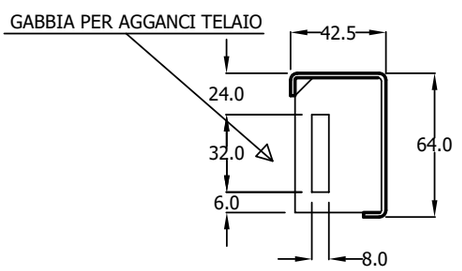

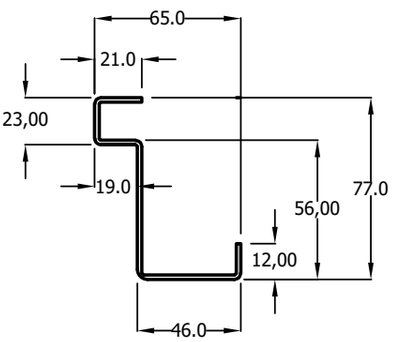

Telaio bicolore

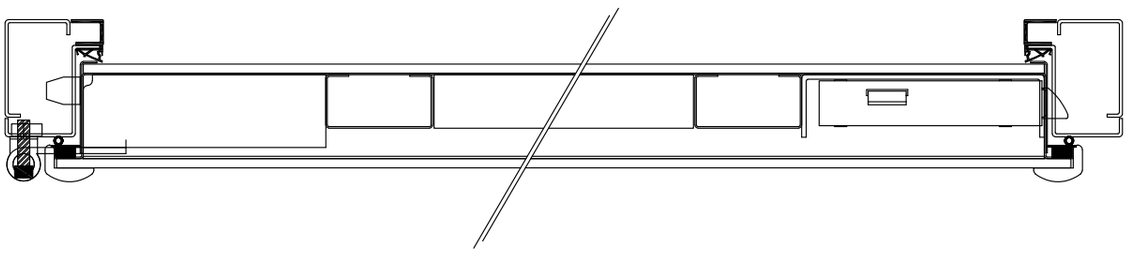

Falso telaio rinforzato

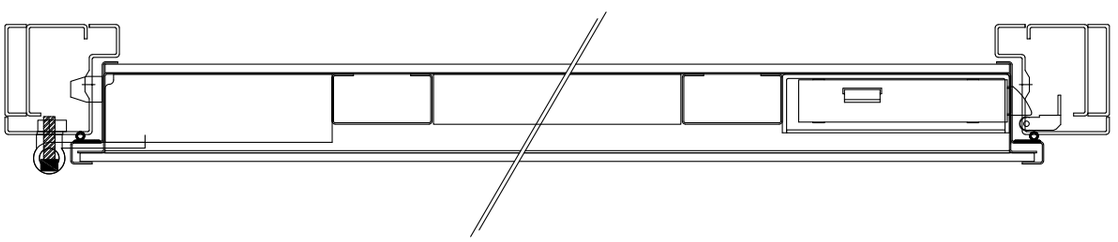

Telaio con tubolare 60x10

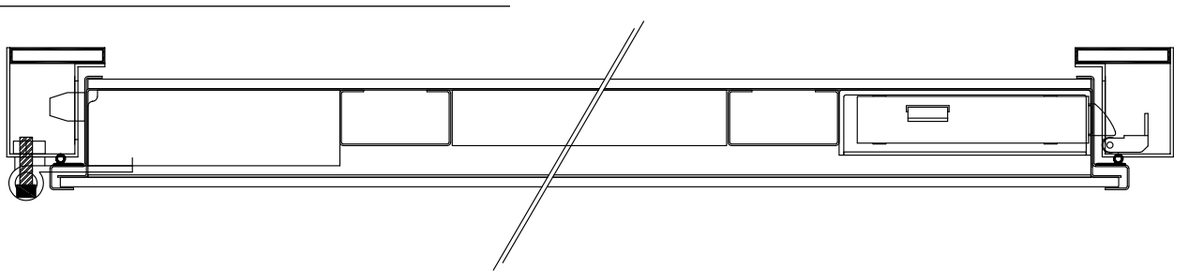

Termografia

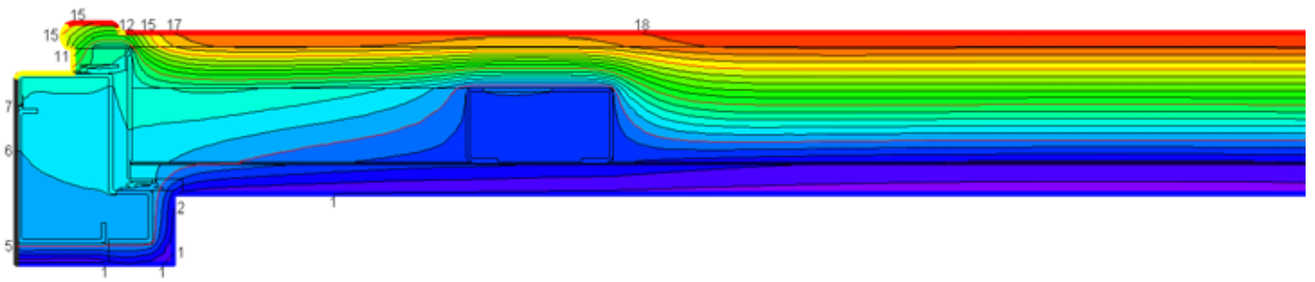

Telaio U=1.3 W/m2K

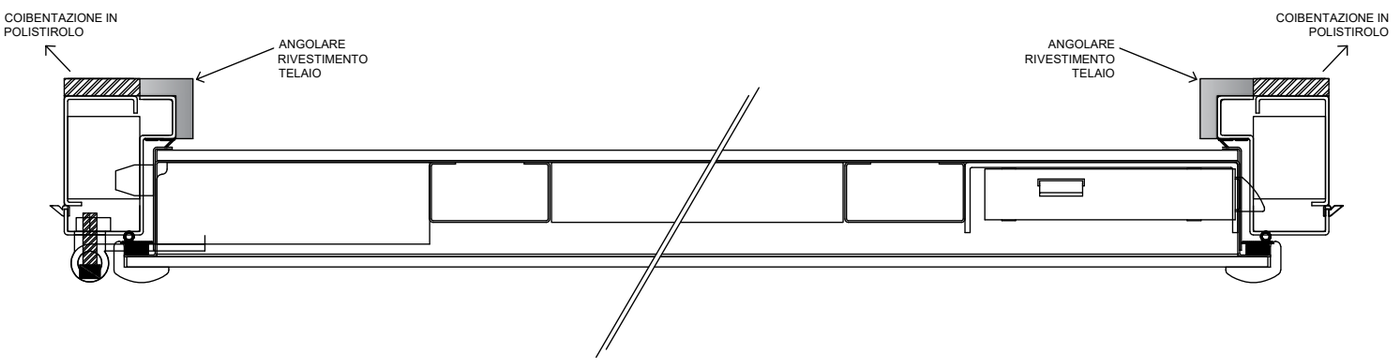

Telaio doppia anta

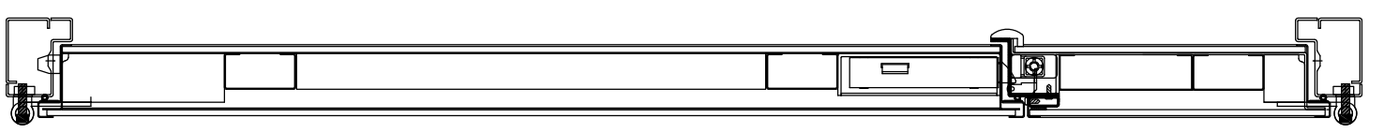

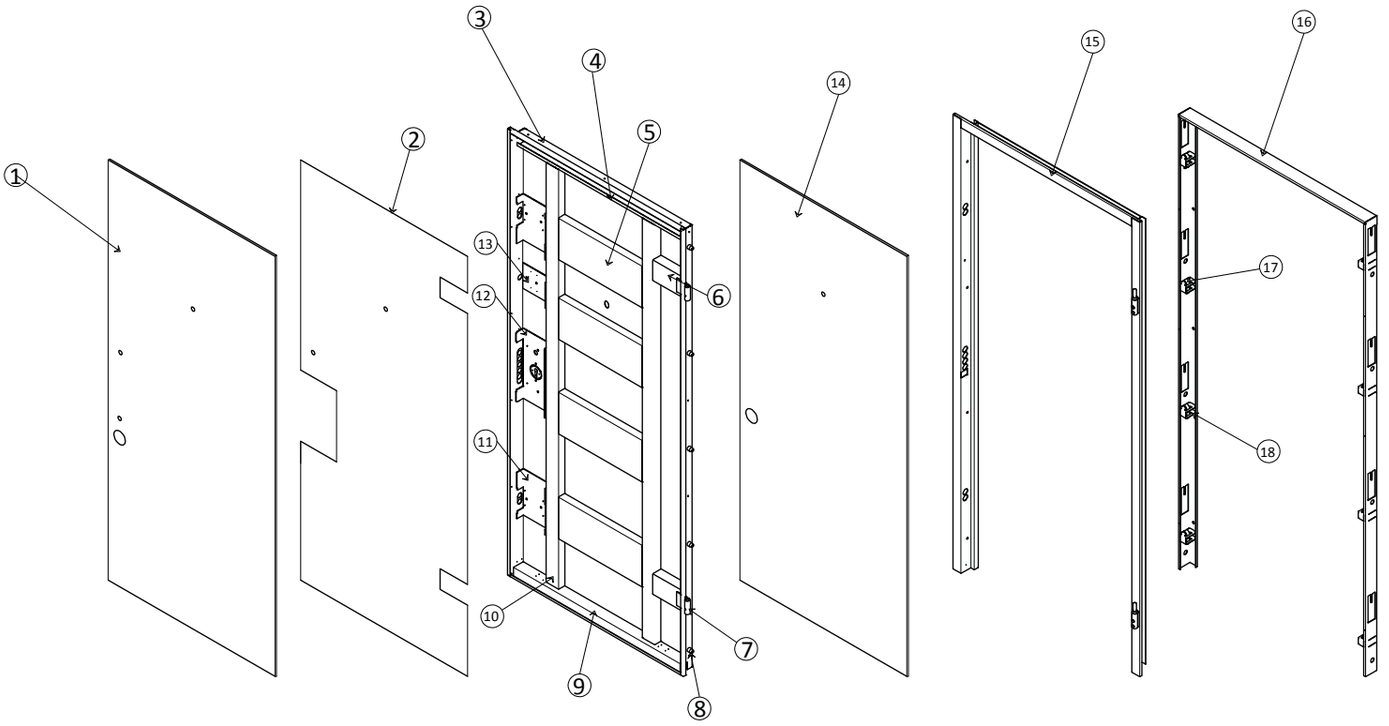

DISTINTA COMPONENTI

1 Pannello di rivestimento interno sp. minimo 6mm
2 Pannello isolante in poliestere espanso sp.20mm
3 Scocca in Ferro verniciato a polveri epossidiche, sp 10/10
4 Traversa superiore scocca
5 Omega di rinforzo orizzontale (4 pezzi)
6 Piastra di supporto per cerniere in Ferro 30/10
7 Cerniera saldata con grani di regolazione
8 Rostro antistrappo (num. 5 per porta)
9 Traversa inferiore scocca
10 Omega di rinforzo verticali (2 pezzi)
11 Piastra di protezione deviatore
12 Piastra di protezione serratura
13 Piastra di protezione limitatore di apertura
14 Pannello di rivestimento esterno sp. minimo 6mm
15 Telaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche con protezione su punti di chiusura, sp. 20/10
16 Falso telaio elettrozincato sp. 2mm
17 Aggancio filettato zincato per fissaggio telaio
18 Alloggio per aggancio filettato in Ferro zincato sp.20/10

Scheda tecnica PORTA BLINDATA MOD.ZEUS-A Cl.3

STRUTTURA

- porta in acciaio decapato da 10/10, verniciatura epossidica a polvere telaio in acciaio zincato da 20/10, verniciatura epossidica a polvere doppia lamiera interna in acciaio zincato 10/10
- falso telaio in acciaio zincato da 20/10
- omega di rinforzo in acciaio decapato da 15/10 (num.2 verticali+num.3 orizzontali) gabbia metallica su deviatori e serratura in acciaio decapato da 30/10

ANTI - EFFRAZIONE

- num.12 punti di chiusura (num.6 lato serratura + num.5 lato cerniere) cilindro europeo di serie mottura, num. 5 chiavi padronali
- serratura MOTTURA serie artiglio, num 2 artigli più pistone diam.18mm, anti arretramento deviatore mobile superiore MOTTURA serie artiglio
- deviatore mobile inferiore MOTTURA serie artiglio num.5 antistrappo diam. 18mm (lato cerniera) antischeda in acciaio (esclusiva abruzzo lamiere srl) protezione cilindro (defender) con colletto antistrappo

TERMO ACUSTICA

- porta a 3 battenti e soglia mobile inferiore num.1 kit di guarnizioni a palloncino per porta
- coibentazione interna con polistirene espanso (densità 13kg/m3) antispiffero autolivellante (anti rumore ed anti vento)
- cornici interne in legno in tinta con pannello interno

DOTAZIONE DI SERIE

- spioncino standard grandangolo cerniere a sfera con registrazione 3d rosone standard esterno
- maniglia standard interna cornici interne in legno

CERTIFICAZIONE

- resistenza effrazione classe 3
- trasmittanza termica unitaria 1.7 W/m2K (fino a 1.3 W/m2K) permeabilità all'aria classe 3
- tenuta all'acqua classe 4a
- resistenza al carico del vento classe 5a

Scheda tecnica PORTA BLINDATA MOD.ZEUS-B NEW Cl.3

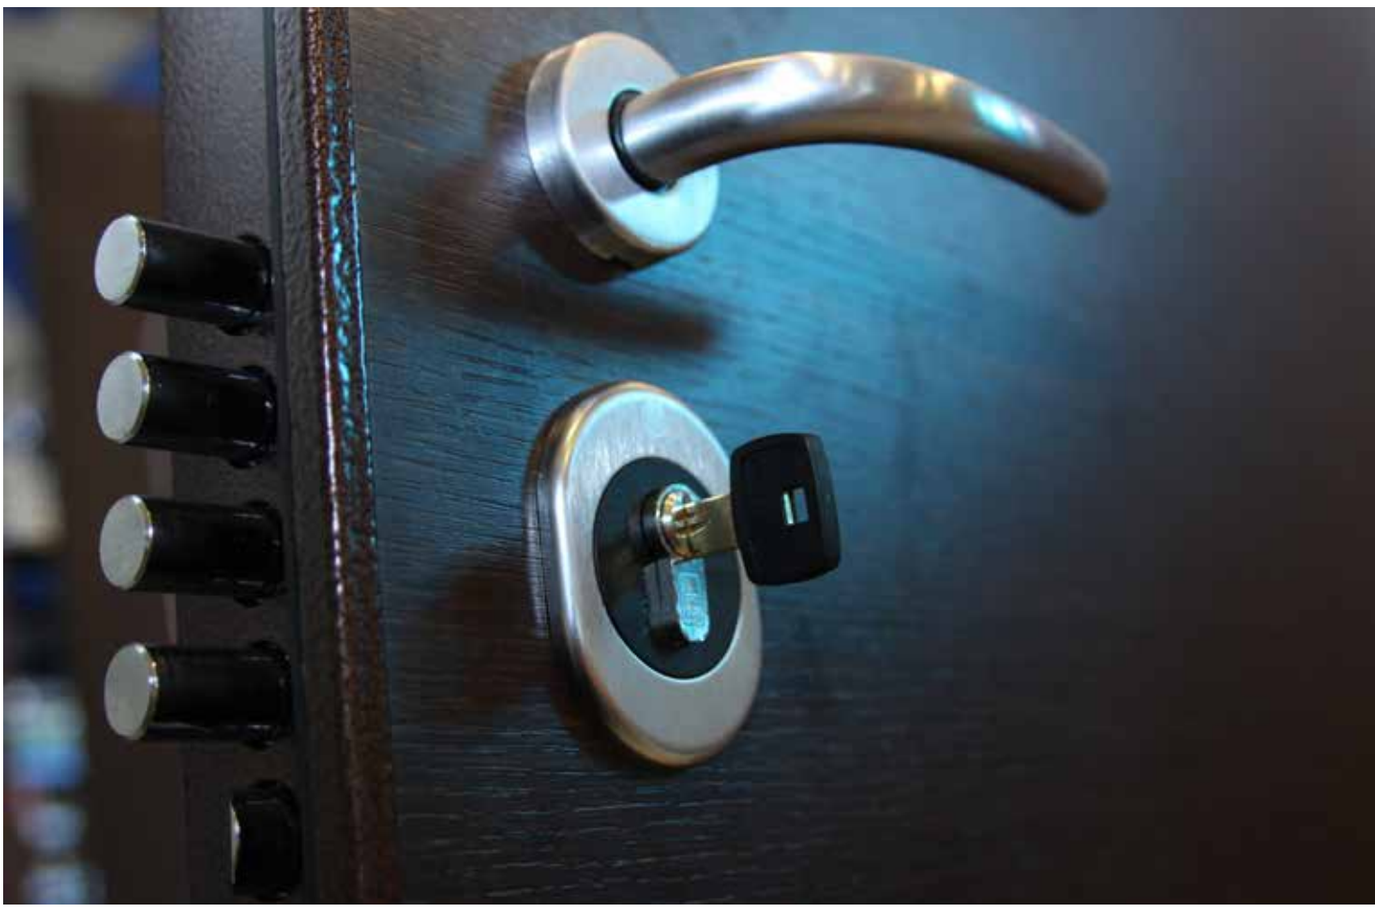

STRUTTURA

- porta in acciaio decapato da 10/10, verniciatura epossidica a polvere telaio in acciaio zincato da 20/10, verniciatura epossidica a polvere falso telaio in acciaio zincato da 20/10
- omega di rinforzo in acciaio decapato da 10/10 (num.2 verticali+num.4 orizzontali) gabbia metallica su deviatori e serratura in acciaio decapato da 20/10

ANTI-EFFRAZIONE

- num.12 punti di chiusura (num.9 lato serratura + num.5 lato cerniere) cilindro europeo di serie mottura, num. 5 chiavi padronali
- serratura MOTTURA, num 4 chiavistelli, diam.18mm, anti arretramento deviatore mobile superiore MOTTURA serie DOPPIO PISTONE, diam.18mm deviatore mobile inferiore MOTTURA serie DOPPIO PISTONE, diam.18mm num.5 antistrappo diam. 18mm (lato cerniera)
- antischeda in acciaio (esclusiva abruzzo lamiere srl) protezione cilindro (defender) con colletto antistrappo bilobato

TERMO ACUSTICA

- porta a 3 battenti e soglia mobile inferiore num.1 kit di guarnizioni per porta
- coibentazione interna con polistirene espanso (densità 13kg/m3) antispiffero autolivellante (anti rumore ed anti vento)

DOTAZIONE DI SERIE

- spioncino standard grandangolo cerniere a sfera con registrazione 3d rosone standard esterno
- maniglia standard interna

CERTIFICAZIONE

- resistenza effrazione classe 3
- trasmittanza termica unitaria 1.7 W/m2K (fino a 1.3 W/m2K) permeabilità all'aria classe 3
- tenuta all'acqua classe 4a
- resistenza al carico del vento classe 5a

Scheda tecnica PORTA BLINDATA MOD.ZEUS-B Cl.4

STRUTTURA

- porta in acciaio decapato da 15/10, verniciatura epossidica a polvere telaio in acciaio zincato da 20/10, verniciatura epossidica a polvere falso telaio in acciaio zincato da 20/10
- omega di rinforzo in acciaio decapato da 15/10 (num.2 verticali+num.4 orizzontali) gabbia metallica su deviatori e serratura in acciaio decapato da 30/10

ANTI-EFFRAZIONE

- num.13 punti di chiusura (num.8 lato serratura + num.5 lato cerniere) cilindro europeo mottura, num. 5 chiavi padronali
- serratura MOTTURA profilo MM, num 3 chiavistelli, passo 36, corsa 29, anti arretramento deviatore mobile superiore MOTTURA profilo MM, num.2 chiavistelli, passo 36
- deviatore mobile inferiore MOTTURA profilo MM, num.2 chiavistelli, passo 36 num.5 antistrappo diam. 18mm (lato cerniera)
- antischeda in acciaio inox (esclusiva abruzzo lamiere srl) protezione cilindro (defender) con colletto anti-strappo piastra antitrapano al manganese

TERMO ACUSTICA

- porta a 3 battenti e soglia mobile inferiore num.1 kit di guarnizioni a palloncino per porta num.1 kit di guarnizioni a palloncino per telaio num.1 kit guarnizioni con aletta (telaio-muro) num.2 guarnizioni no-air (telaio-porta)
- coibentazione interna con polistirene espanso (densità ESP120) antispiffero autolivellante (anti rumore ed anti vento)

DOTAZIONE DI SERIE

- spioncino standard grandangolo cerniere a sfera con registrazione 3d rosone standard esterno
- maniglia standard interna

CERTIFICAZIONE

- resistenza effrazione classe 4
- trasmittanza termica unitaria 1.7 W/m2K (fino a 1.3W/m2K) permeabilità all'aria classe 3
- tenuta all'acqua classe 4a
- resistenza al carico del vento classe 5a

serratura elettronica Mod Iseo X1R

componenti serratura elettronica mod. Iseo X1R

Porta batterie

Trasponder xKey

Logica di programmazione

Lettore trasponder (TAG)

Tastiera con lettore TAG integrato

Mostrina

Radiocomando Rolling code

Logica di gestione varchi in radiofrequenza

Logica I/O

Caricabatterie

Trasformatore

Set batterie

Passacavo in acciaio cromato

controlli di accesso

Lettore transponder (TAG)

La serratura dotata di questo sistema elettronico si apre semplicemente avvicinando alla mostrina esterna la chiave elettronica xKey che al suo interno contiene il trasponder.
xKey può essere programmata dall'utente finale, con due diverse scale gerarchiche, padronale e di servizio, in modo tale da definire le diverse facoltà da parte dei possessori di accedere alla programmazione del sistema, di variare le modalità di funzionamento, di escludere o attivare nuove chiavi o quant'altro. O solo e soltanto aprire la serratura.
All'interno del TAG potrà essere alloggiata la chiave meccanica per poter essere usata nei casi di emergenza.

Keypad

L'inserimento di un codice numerico (fino ad un massimo di 8 cifre) viene elaborato dal processore della scheda elettronica interna, e se riconosciuto valido, genera l'apertura della serratura.
L'eventuale manomissione della tastiera non comporta la possibilità da parte di malintenzionati di avere accesso all'abitazione, in quanto il codice criptato è posto nella memoria elettronica della serratura.
La testiere, al suo interno, è dotato di serie anche di lettore trasponder integrato, avente le medesime prestazioni sopra descritte. Per favorire la visione notturna, la tastiera è dotata di una retroilluminazione che si attiva a seguito della pressione di un qualsiasi testo.

Radiocomando

Il radiocomando è di tipo "Rolling Code", ossia il codice trasmesso in radiofrequenza cambia ad ogni pressione del tasto comando.
Un canale (tasto) viene utilizzato per l'apertura della serratura, gli altri potranno essere programmati per comandare altri varchi dell'abitazione (cancelletto, basculante del garage, ecc.) unicamente integrando al sistema l'apposito modulo di gestione.
L'utente può fruire del radiocomando quale sistema di apertura aggiuntivo, sia che la porta è stata dotata di lettore TAG oppure di comando con tastiera.
L'utilizzo del radiocomando è vincolato all'installazione con alimentazione diretta o con batterie ricaricabili.

Logica di programmazione interna

È utilizzata per la programmazione delle prestazioni del sistema e le modalità di funzionamento, ma a bordo sono previsti anche il tasto per comandare l'apertura rapida della serratura dal lato interno dell'abitazione, un led di segnalazione luminosa, ed un buzzer per avvisi acustici, tra cui, naturalmente, lo stato di carica delle batterie.

Scheda di interfaccia I/O (In & Out)

Il modulo I/O è una interfaccia di comunicazione bidirezionale, utilizzabile con tutti i sistemi di allarme o di domotica. Segnala in remoto tutti gli avvisi di stato provenienti dalla serratura (stato porta, stato posizione catenaccio, stato dello scrocco). Inoltre dispone di un relé dedicato che permette di coordinare il funzionamento della serratura un apriporta motorizzato, e un ingresso per la gestione di un pulsante di apertura remota.

serratura elettrica per apertura da remoto

MADE IN ITALY

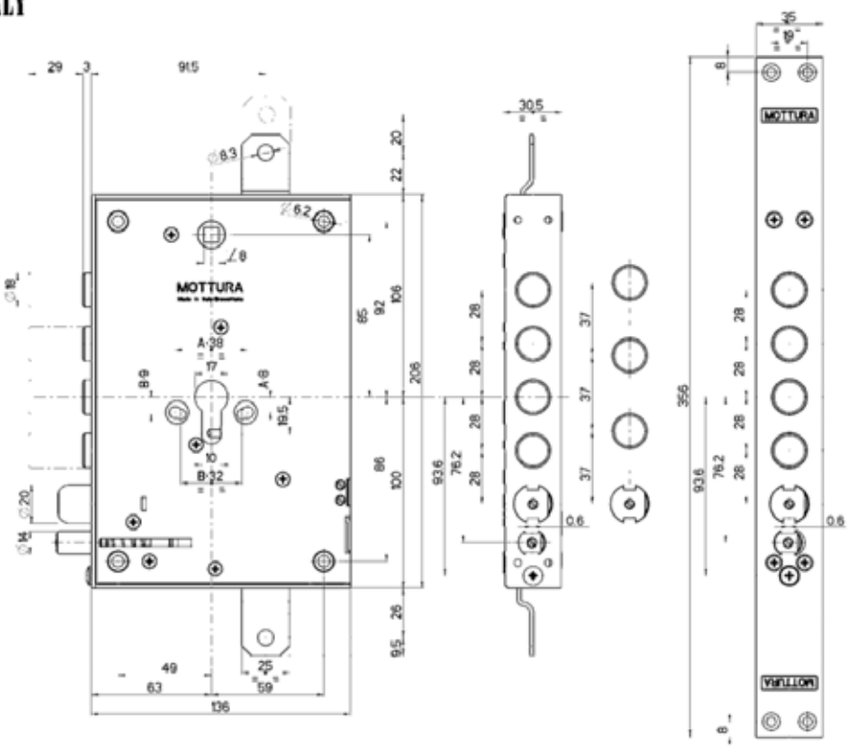

Caratteristiche
Variazioni interassi: ..../28 - ..../37
- Triplice
- Entrata cilindro e maniglia mm 63
- Chiavistelli tondi Ø mm 18 con corsa mm 29
- Corsa aste mm 20
- Tutti gli articoli sono forniti destri e sinistri (specificare nell'ordine)

Alimentazione: 12V C.A. (trasformatore 25VA)
Mezzo giro con sistema antieffrazione

A richiesta le serrature possono essere fornite con:
- leva di rinforzo sui chiavistelli **B**
- sistema di bloccaggio antieffrazione (estrazione del cilindro) **T**.
- certificazione **U**

Abbinare Defender®
TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC, DF...
(Ordinare a parte; vedere sezione 94)

Si RACCOMANDA di utilizzare cilindri di sicurezza CHAMPIONS
CHAMPIONS

serratura meccanica mod. Mottura Automatic

Serrature singole o a doppio meccanismo multifunzione per porte blindate con chiusura automatica e fermo giorno, con sblocco rapido azionato da maniglia.

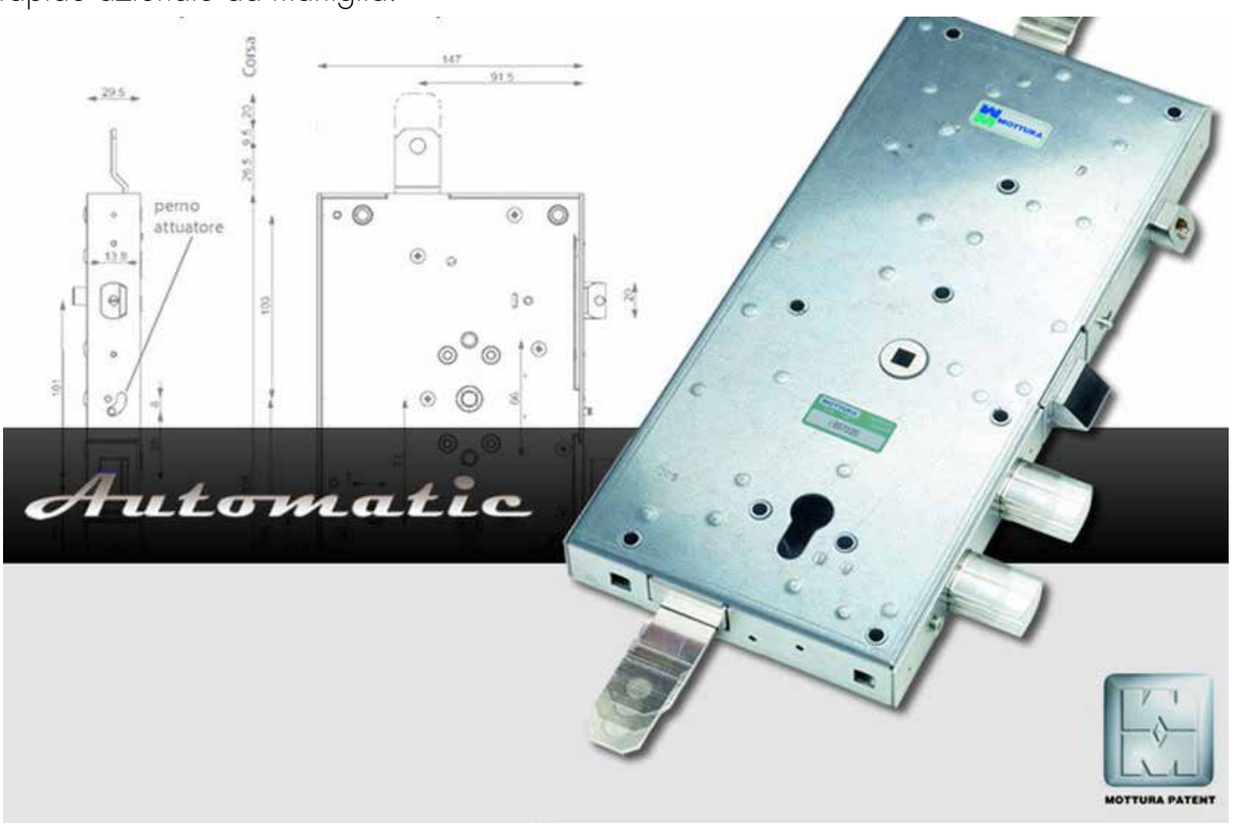

cilindri

Cilindro base (Project)

Nuovo cilindro a profilo europeo PROJECT, nel segmento dei cilindri base dal prezzo competitivo. È resistente alla foratura e rifinito con il nuovo trattamento NICHEL MAT.

Champions CP4

Chiave con controlli profilo in asse per una sicurezza "MATEMATICA"

Nuovo cilindro di sicurezza Champions anti-bumping, anti-picking e anti-tracing. La sua chiave presenta controlli profilo "in asse" sagomati (con simboli matematici + x - /) e laterali brevettati e protezione dei duplicati. La duplicazione chiavi è consentita presso i Centri autorizzati che espongono la vetrofania o i Mottura Club.

C28PLUS

Chiave "MATEMATICA" più elemento mobile per il controllo dei duplicati

Nuovo cilindro di sicurezza Champions anti-bumping, anti-picking e anti-tracing. La sua chiave presenta controlli profilo "in asse" sagomati (con simboli matematici + x - /) e laterali brevettati e profilo MM brevettato. È inolter dotato di un elemento mobile per il controllo dei duplicati. La duplicazione chiavi è protetta e consentita colo presso i Centri autorizzati Mottura club.

EVVA ICS

ICS offre un'elevata protezione tramite tecnologie di chiusura quali il robusto profilo longitudinale e le curve caratteristiche con codici interni. Per garantire una sicurezza elevata, la lettura viene eseguita si 5 curve da parte di 13 elementi di bloccaggio montati su molle e del robusto profilo longitudinale. In quanto chiave reversibile ICS offre il massimo confort, mentre lo spessore di 3 mm e la pregiata lega in alpacca la rendono una chiave molto robusta e resistente all'usura.

certificazioni

Certifications

Certifications

istituto sperimentale per l'edilizia s.p.a.

SEDE LEGALE - **UFFICI E LABORATORI: 00012 Guidonia M. (Roma) Loc. Setteville** - Via Tiburtina Km 18,300 - Tel. 0774/353580 r.a. - Fax 0774/353762
PERUGIA - 06132 S. Sisto Loc. S. Andrea delle Fratte - Via P. Soriano, 5/e - tel. 075/5271717 - Fax 075/5271705
LATINA SCALO - 04013 Loc. Tor Tre Ponti - Via Carrara, 12/a - Tel. 0773/630137 - Tel. 0773/630217 - Fax 0773/358870
SASSARI - 07100 Loc. Predda Niedda - Strada 18 - Tel. 079/262399 - Tel. e Fax 079/260581
www.istedil.it
e-mail: info@istedil.it
REGOLAMENTO (UE) n.305/11 - Laboratorio notificato CEE n.0329 per prove su "finestre e porte esterne pedonali" (UNI EN 14351-1)

RAPPORTO DI PROVA n° 0128/2015 Guidonia M. 19/02/2015

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 10/02/2015 su una porta blindata ad un'anta consegnata in data 10/02/2015.

Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Committente : ABRUZZO LAMIERE S.r.l. – Montesilvano – (PE)

DATI DICHIARATI

Denominazione : ZEUS
Tipo apertura : battente
Dimensioni (mm): La 1030 ; H 2165

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1630** al punto 6 utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A1, A2, A3 e A4, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della porta in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione in esame ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce alla porta per la prova in esame:

CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 3

LO SPERIMENTATORE
Geom. Antonio Liberatore

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Fabrizio Olini

E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto senza il consenso scritto dell'Istituto

Capitale Sociale € 1.040.000,00 int. versato - Trib. di Roma n. 1256/72 - C.C.I.A.A. n. 358813 - Partita I.V.A. 00687271005 - Codice Fiscale 00422780585
torizzato all'esecuzione delle prove ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 della legge del 5-11-71 n. 1086 con Decreti Ministero LL.PP. Autorizzato alle certificazioni CE - Notificato CEE n. 0

REGOLAMENTO (UE) n. 305/11 – Laboratorio notificato CEE n. 0529 per prove su "Finestre e porte esterne pedonali" (UNI EN 14351-1)

RAPPORTO DI PROVA n° 53/2020 Guidonia M. 03/02/2020

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 23/01/2020 su una porta blindata a due ante consegnata in data 23/01/2020.

Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Committente : ABRUZZO LAMIERE S.r.l. - Montesilvano (PE)

DATI DICHIARATI

Denominazione : ZEUS 2A
Tipo apertura : a battente (a due ante)
Dimensioni (mm): La 1330 ; H 2165

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1630** al punto 6 utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A1, A2 e A3, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della porta in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione in esame ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce alla porta per la prova in esame:

CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 3

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Russi

LA DIREZIONE
Ing. Camillo Orsi

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.r.l. Via Tiburtina Km. 18,[illegible] GUIDONIA Montecelio (RM)

REGOLAMENTO (UE) n. 305/11 – Laboratorio notificato CEE n. 0529 per prove su "Finestre e porte esterne pedonali" (UNI EN 14351-1)

RAPPORTO DI PROVA n° 53/2020-A Guidonia M. 03/02/2020

Risultato della prova di resistenza all'azione manuale di effrazione eseguita, il giorno 23/01/2020 su una porta blindata ad un anta consegnata in data 23/01/2020.

Le caratteristiche geometriche e strutturali risultano nella descrizione allegata, fornita dal Committente, che costituisce parte integrante del presente certificato.

Committente : ABRUZZO LAMIERE S.r.l. - Montesilvano (PE)

DATI DICHIARATI

Denominazione : ZEUS 4
Tipo apertura : a battente (ad un anta)
Dimensioni (mm): La 1030 ; H 2165

MODALITA' DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo le indicazioni riportate nella **UNI EN 1630** al punto 6 utilizzando gli attrezzi elencati nelle serie A1, A2, A3 e A4, nei modi e nei tempi dettati dalla suddetta norma, fino ad effettuare l'apertura della porta in esame o a praticare un'apertura per consentire il passaggio dell'operatore o della sagoma di prova.

RISULTATO DELLA PROVA

Dagli esiti delle aggressioni portate dall'operatore sul campione in esame ed a quanto riportato dalla tabella 7 al punto 8 della **UNI EN 1627** si attribuisce alla porta per la prova in esame:

CLASSE DI RESISTENZA (RC) = 4

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Russi

LA DIREZIONE
Ing. Camillo Orsi

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.r.l. Via Tiburtina Km. 18,[illegible] GUIDONIA Montecelio (RM)

Guidonia M. 18/02/2020

RAPPORTO DI PROVA n° 54/2020-B

Committente : ABRUZZO LAMIERE S.r.l. - Montesilvano (PE)

DATI DICHIARATI

Denominazione : ZEUS 2A
Tipo apertura : a battente (a due ante)
Dimensioni (mm): La 1330 ; H 2165

ATTESTAZIONE DELLA CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA

La classe è stata determinata secondo le indicazioni della norma **UNI EN 14351-1**, **Appendice I**:

Classe 1

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Massi

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.p.A. Via Tiburtina Km. 18,300 GUIDONIA Montecelio (RM)

Guidonia M. 18/02/2020

RAPPORTO DI PROVA n° 54/2020-C

Committente : ABRUZZO LAMIERE S.r.l. - Montesilvano (PE)

DATI DICHIARATI

Denominazione : ZEUS 4
Tipo apertura : a battente (ad un anta)
Dimensioni (mm): La 1030 ; H 2165

ATTESTAZIONE DELLA CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA

La classe è stata determinata secondo le indicazioni della norma **UNI EN 14351-1**, **Appendice I**:

Classe 1

LO SPERIMENTATORE
Geom. Danilo Massi

LA DIREZIONE
Dott. Ing. Camillo Orsi

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.p.A. Via Tiburtina Km. 18,300 GUIDONIA Montecelio (RM)

Certificati trasmittanza termica

ARIA4 consulenza e progettazione

RAPPORTO DI PROVA

ATTIVITÀ	DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DI INFISSI
COMMITTENTE	ABRUZZO LAMIERE S.R.L. Via Fosso Foreste, 13 65015 - Montesilvano (PE)
ICE DOCUMENTO	030/19 revisione **00**
DENOMINAZIONE PRODOTTO	**"Zeus Clima 1.0"**
	Trasmittanza termica calcolata **U = 1,0 W/m²K**
DATA	Montecosaro (MC) 26 giugno 2019
REDATTO DA	Ing. Luca Papili Arch. Giovanni Pistoni
APPROVATO DA	Ing. Luca Papili

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
Dott. Ing. Luca PAPILI
A 2764
Ingegneria civile e ambientale, Industriale e dell'Informazione

ENERLAB
RICERCHE - PROGETTI - TESTING PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

RAPPORTO DI PROVA

ATTIVITA'	DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DI INFISSI
COMMITTENTE	ABRUZZO LAMIERE S.R.L. Via Fosso Foreste, 13 65015 - Montesilvano (PE)
CODICE DOCUMENTO	030/17 revisione **00**
DENOMINAZIONE PRODOTTO	**"Zeus Clima 1.3"**
	Trasmittanza termica calcolata **U = 1,3 W/m²K**
DATA	Monte San Giusto (MC) 09 maggio 2017
REDATTO DA	Ing. Luca Papili Arch. Giovanni Pistoni
APPROVATO DA	Ing. Luca Papili

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
Dott. Ing. Luca PAPILI
A 2764
Ingegneria civile e ambientale, Industriale e dell'Informazione

Certificati trasmittanza termica

ENERLAB
RICERCHE - PROGETTI - TESTING PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

RAPPORTO DI PROVA

ATTIVITA'	DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DI INFISSI
COMMITTENTE	ABRUZZO LAMIERE S.R.L. Via Fosso Foreste, 13 65015 - Montesilvano (PE)
CODICE DOCUMENTO	**031/17** revisione **00**
DENOMINAZIONE PRODOTTO	**"Zeus Clima 1.4"**
	Trasmittanza termica calcolata **U = 1,4 W/m²K**
DATA	Monte San Giusto (MC) 09 maggio 2017
REDATTO DA	Ing. Luca Papili Arch. Giovanni Pistoni
APPROVATO DA	Ing. Luca Papili
	Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA Dott. Ing. Luca PAPILI A 2764 Ingegneria civile e ambientale, Industriale e dell'informazione

ARIA4
consulenza e progettazione

RAPPORTO DI PROVA

ATTIVITÀ	DETERMINAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DI INFISSI
COMMITTENTE	ABRUZZO LAMIERE S.R.L. Via Fosso Foreste, 13 65015 - Montesilvano (PE)
ICE DOCUMENTO	**028/21** revisione **00**
DENOMINAZIONE PRODOTTO	**"Zeus Clima 1.8"**
	Trasmittanza termica calcolata **U = 1,8 W/m²K**
DATA	Civitanova Marche (MC) 02/03/2021
REDATTO DA	Ing. Luca Papili Arch. Giovanni Pistoni
APPROVATO DA	Ing. Luca Papili
	Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA Dott. Ing. Luca PAPILI A 2764 Ingegneria civile e ambientale, Industriale e dell'informazione

CLIENTE:

RIFERIMENTO:

INGOMBRO MASSIMO **FALSO TELAIO**

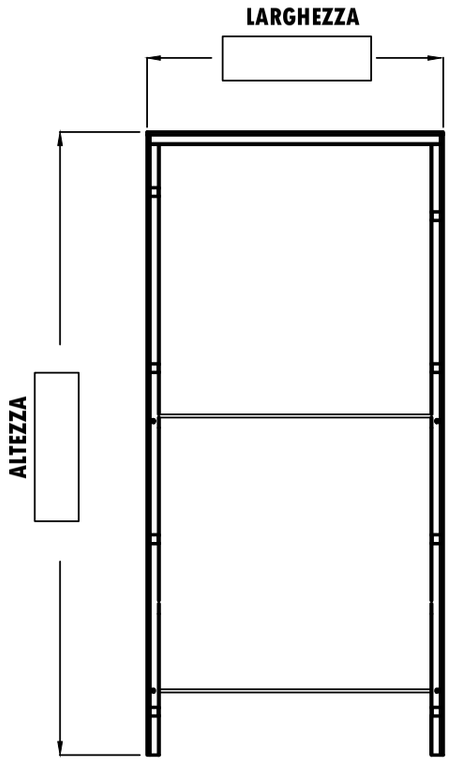

LARGHEZZA

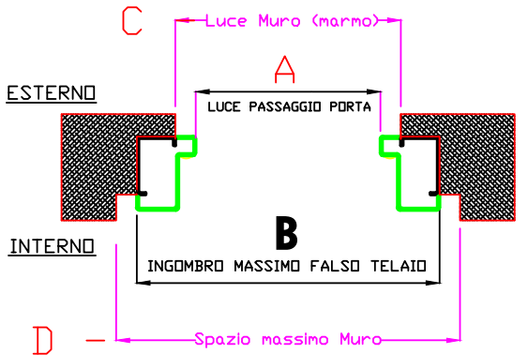

ALTEZZA

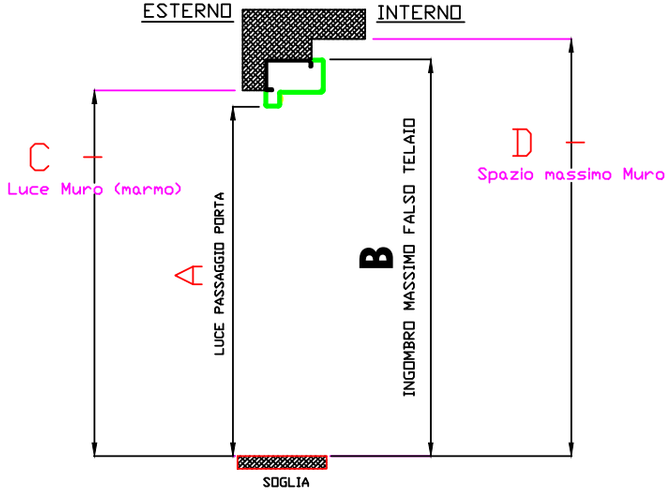

		LARGHEZZA	ALTEZZA
A	LUCE PASSAGGIO PORTA		
B	**INGOMBRO MAX FALSO TELAIO**		
C	LUCE MURO		
D	SPAZIO MASSIMO MURO		

SEZ. TELAIO



SEZ. FALSO TELAIO



VERSO DI APERTURA

SPINTA DX ☐



SPINTA SX ☐



NOTE:

Data:

Firma:

Modulo ordine/preventivi

indice

L’azienda	1
Perché sceglierci	3
Soluzioni su misura	5
Legno	13
Alluminio	53
PVC	83
Ferramenta	109
Sezione tecnica	115
Certificazioni	130
Modulo ordine/preventivi	136

ARKOS
L'ATELIER DEL BLINDATO

Epigrafia Studio

ARKOS
L'ATELIER DEL BLINDATO

Via Fosso Foreste 13 | Montesilvano (PE)
Tel. **085 468 48 15** | Cell. **328 933 6951**

ordini@arkosporte.it
www.arkosporte.it